Stretto

Dreiteiliges klemmbares Türband



Sobinco
OPENS YOUR LIFE

Stretto

Slim hinge, strong performances.





BESCHREIBUNG


Stretto ist ein **schlankes, hochwertiges und klemmbares, dreiteiliges Türband,** das speziell für Euronutprofile mit Falz 14–18 mm und 10–14 mm entwickelt wurde.


Dank seines schmalen, fein gestalteten Bandknotens verleiht Stretto jedem Projekt einen klaren ästhetischen Mehrwert. Wird das Türband in derselben Oberfläche wie das Profil ausgeführt, entsteht eine puristische, minimalistische Optik, in der Design und Funktion perfekt miteinander verschmelzen.

Mit Stretto entscheiden Sie sich für eine diskrete, elegante Lösung – ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit.


MERKMALE

- **Abmessungen Türband:** 160 mm H – Durchmesser: Ø 12 mm
- **1 Höhenverstellsatz** je Tür. Gesondert zu bestellen.
- **Verwendung:**
  - Für alle nach innen und nach außen öffnenden Türen.
  - Kann für Balkonfenster verwendet werden, in Kombination mit Fensterbeschlägen.
- **Profilspezifikationen:**
  - Mindest-Profildurchgang von 4,5 mm.
  - Ausreichend Platz erforderlich.
  - Keine zusätzliche Profilbearbeitung erforderlich.
- **Material:**
  - Türbandkomponenten aus stranggepresstem Aluminium.
  - Klemmteile aus Edelstahl und Aluminium.
  - Verstellvorrichtungen aus Zamak.
  - Edelstahlschrauben (A2-70 – Aisi304).
  - Rahmen- und Flügelbuchsen aus verschiedenen Kunststoffen.
- **Ausführungen:**
  - 450 RAL-Farben.
  - Strukturlacke.
  - Verschiedene Eloxalfarben.
  - Edelstahloptik.

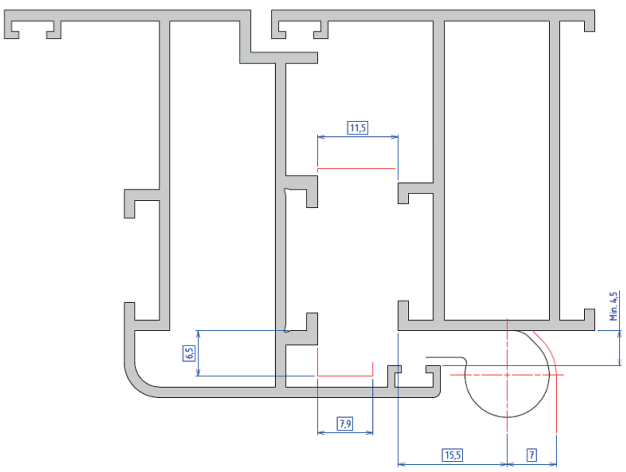

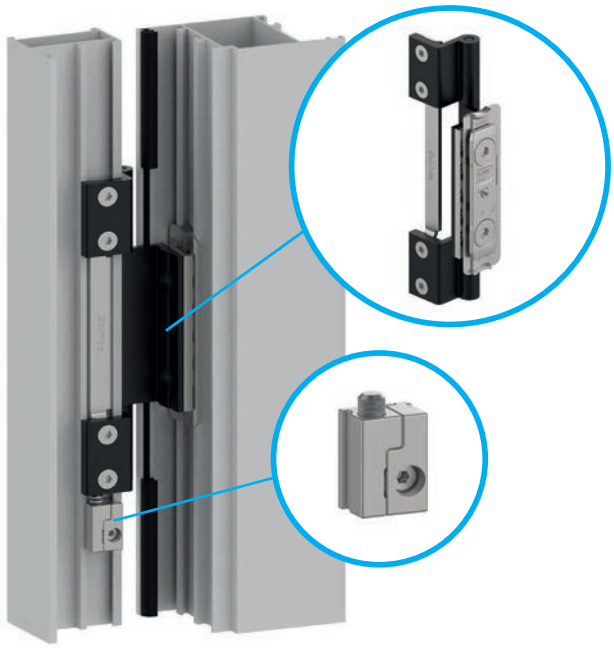

14-18 mm

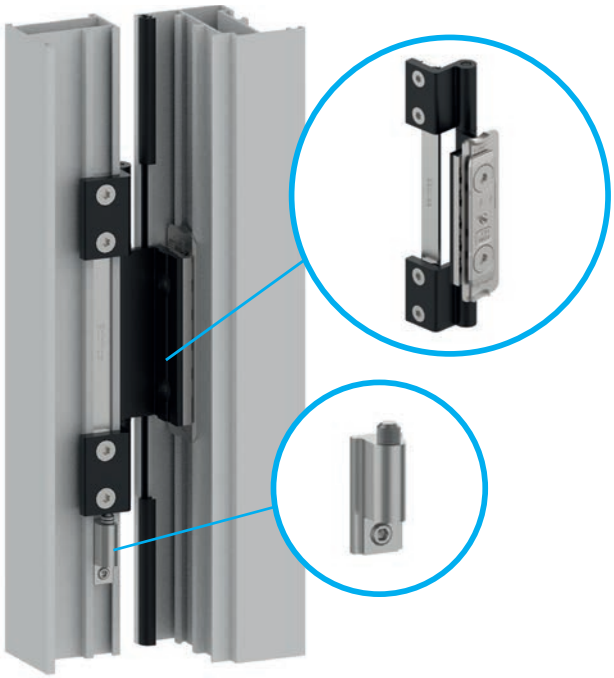

10-14 mm

ANWENDUNGSBEREICH

Türen

- **Flügelhöhen** von 1800 bis 3000 mm.
- **Flügelbreiten** von 500 bis 1400 mm.
- **Gewichte:**
  - Bis 140 kg mit 2 Türbändern: normale Verwendung.
  - Bis 160 kg mit 3 Türbändern (zwei oben, ein unten): intensive Verwendung.
  - Bis 200 kg mit 4 Türbändern: intensive Verwendung.

Drehfenster

- **Flügelhöhen** von 500 bis 2800 mm*.
- **Flügelbreiten** von 500 bis 1700 mm*.

* Flügelhöhen zwischen 2400 & 2800 mm und Flügelbreiten zwischen 1400 & 1700 mm können nur dann realisiert werden, wenn die Profile die erforderliche Genehmigung haben.

- **Gewichte:**
  - Bis 140 kg mit 2 Scharnieren: normale Verwendung.
  - Bis 160 kg mit 3 Türbändern (zwei oben, ein unten): intensive Verwendung.
  - Bis 200 kg mit 4 Türbändern: intensive Verwendung.


Kippfenster


- **Flügelhöhen** von 500 bis 2400 mm.
- **Flügelbreiten** von 500 bis 2400 mm.
  - Von 1200 bis 1800 mm: 1 zusätzliches Scharniere zur Aufrechterhaltung der Dichtigkeit.
  - Von 1800 bis 2400 mm: 2 zusätzliche Scharniere zur Aufrechterhaltung der Dichtigkeit.
- **Gewichte:**
  - Bis zu 130 kg mit 2 Scharnieren. Platzieren Sie die Scharniere immer auf Höhe der Glasklötze.

VERSTELLUNG

Seitenverstellung:


- Verstellung +/- 2,0 mm.
- In Schritten von 0,4 mm.
- Befestigungsschrauben lösen.
- Verstellvorrichtung manuell verschieben.
- Befestigungsschrauben festziehen.

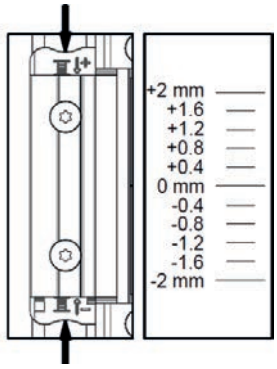

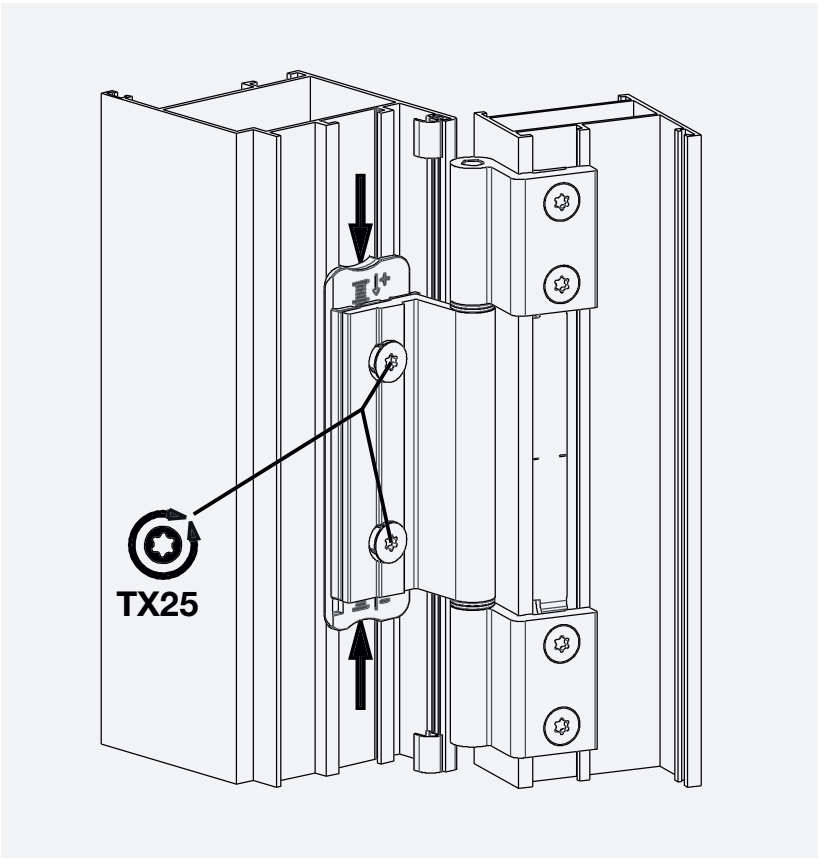

Höhenverstellung

- Stufenlose Verstellung +/- 4,0 mm.
- Nur 1 Verstellvorrichtung je Tür erforderlich.
- Alle Rahmenschrauben aller Türbänder lösen.
- Verstellen mit Torx-Schlüssel.
- Alle Rahmenschrauben festziehen.

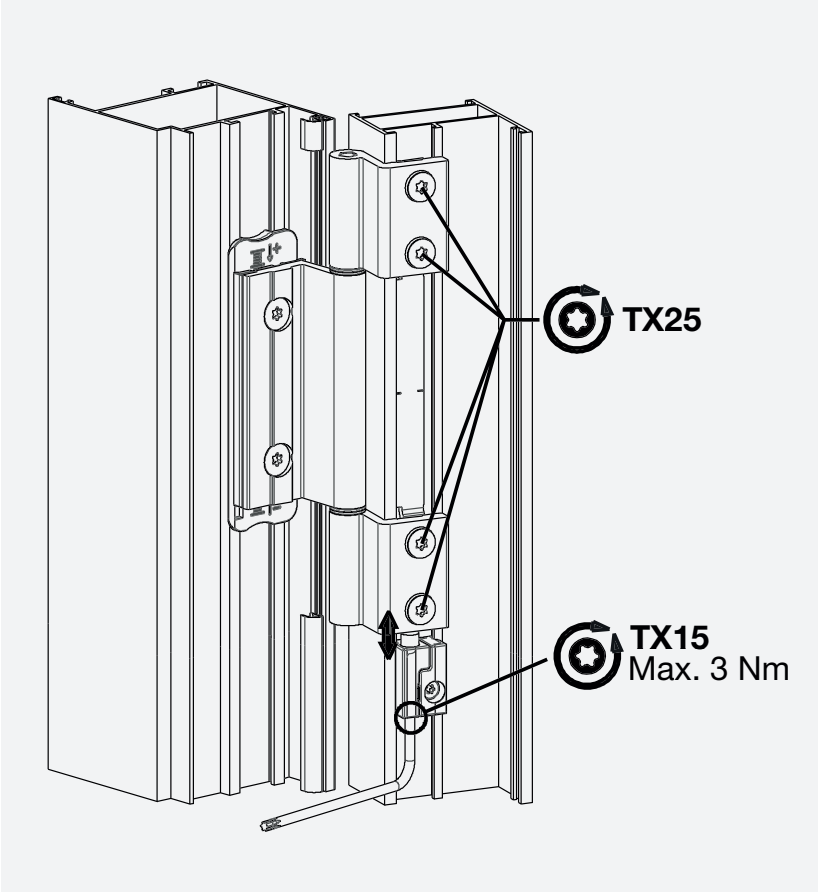

PRÜFUNGEN & ERGEBNISSE

Klassifikationsschlüssel:

4	7	6	0	1	5	0	13

Verwendungsintensität: Klasse 4 = höchste Klasse.

Dauerbetrieb: Klasse 7 = höchste Klasse = 200.000 Zyklen.

Gewicht: Klasse 6 = zweithöchste Klasse = 120 kg.

Korrosionsschutz: Klasse 5 = höchste Klasse = 480 Stunden.

Türbandklasse: Klasse 13 = zweithöchste Klasse.

Zyklusprüfung: bis 1.000.000 Zyklen.

Gewicht bis 200 kg.

Einbruchsicherheit:

- SKG**
- SKG*** möglich in Kombination mit Sicherungsbolzen.

AWW Prüfungen:

Mit Stretto-Scharniere bleibt die Mitteldichtung vollständig intakt und gewährleistet hervorragende Luft-, Wind- und Wasserdichtigkeit.



Sicherungsbolzen mit reduzierte Sockel





14-18 mm



10-14 mm

VORTEILE

- Weniger Verluste* durch **einzigartige Position des Türbands** am Rahmen.
- Türband dichter am Profil = **großer effektiver Verstellbereich****.
- **Effiziente Verstellung:**
  - Klare Hinweisen für die Verstellung des Türbands.
  - Höhenverstellvorrichtung nachrüstbar.
  - Nur eine Höhenverstellvorrichtung je Tür erforderlich.
  - Eine Verstellung der Anpressdruck ist nicht erforderlich.
- **Stabiles Türband durch drei Teile.**
- **Einfache, schnelle Montage:**
  - **Für Montage und Verstellung sind nur zwei Werkzeuge nötig (Torx 15 und 25).**
  - Bolzen nachrüstbar, kein Anheben des Flügels erforderlich.
  - Klemmung des Bolzens im Flügelteil vorgesehen, für einfache Montage.
  - Blendrahmenteil nachrüstbar.
- **Ästhetisches Design:**
  - Kleinere Türband.
  - Stanzschraube nach Montage des Flügelteils nicht mehr sichtbar.

**Verluste = weniger Verluste in den Spaltmaßen durch ungünstige Profilkombinationen und Gebäudeanschlüsse.*
***Effektiver Verstellbereich = Verstellbereich, den der Konstrukteur nutzen kann, d. h. Bereich ohne Verluste des Türbands.*

Wir sind Sobinco. Wir sind Macher, spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von innovativen Bediensystemen und Komponenten für die Branche der Aluminiumfenster und -türen.

Bei Sobinco befindet sich der **gesamte Produktionsprozess unter einem Dach**. Auf diese Weise steuern und kontrollieren wir die gesamte Wertschöpfungskette. Dies gewährleistet **große Flexibilität** und ermöglicht es uns, **kurzfristig nachhaltige Ergebnisse zu erzielen**.

Innovation ist unsere Leidenschaft. Unsere Kreativität, unser Wissen und unser handwerkliches Können bieten einen Mehrwert, der sich in **hochwertigen Produkten, einfacher Montage, Modularität, Nachhaltigkeit und ästhetischem Komfort niederschlägt.**

Unser **engagiertes Team** ist bestrebt, unsere **aktuellen Produkte kontinuierlich zu verbessern sowie neue Produkte zu entwickeln**. Dazu hören wir auf den Markt und auf unsere Kunden.

Wir verwenden für unsere Entwicklungen **hochwertige Materialien**. Sie werden nach den **striktesten Richtlinien und Qualitätsstandards eingehend geprüft**. Alle Produkte müssen mindestens diese Normen erfüllen, oftmals gehen sie sogar über die normativen Anforderungen hinaus.

Wir sind **extrem kundenorientiert**. Nicht nur bei der Entwicklung unserer Produkte, sondern auch bei der Unterstützung nach dem Verkauf, während der Installation und noch lange danach.

Sobinco is ein finanziell gesundes und hochtechnologisches Umfeld geschaffen, in dem sich unsere Fachleute auf ihre Stärken konzentrieren. Dank mehr als 60 Jahren Erfahrung können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir ein stabiler Partner sind, der weiß, wie man die Dinge anpackt. Dennoch sind wir zugänglich geblieben. Kurz gesagt, hier herrscht eine **familiäre Atmosphäre** mit **gegenseitigem Respekt** für Management, Kunden, Partner und Mitarbeiter.

Wir sind Sobinco. Wir sind Macher. Wir hören zu. Wir denken in Möglichkeiten. Wir krempeln gemeinsam die Ärmel hoch.



Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgien
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE

20 Februar 2026 3:00 PM - Alle Rechte und Änderungen vorbehalten