Levanto

Modulares Hebe-Schiebesystem



Sobinco
OPENS YOUR LIFE



Levanto

Powerful lift-slide system

BESCHREIBUNG

Modulares Hebe-Schiebesystem in 2 Ausführungen erhältlich: eine **Lösung mit Verriegelungsbolzen** und eine **Lösung mit Haken** und fortlaufender Schließleiste. Erhältlich in Standardausführung und SKG** Ausführung. Geeignet für **sehr große und schwere Flügel.**



MERKMALE

- **Flügelgewichte bis 440 kg.**
- **Leichtschiebende Elemente** durch den Einsatz von **gelagerten Laufrollen.**
- Standardausführung: für 2-, 3-, 4- und 6-teilige Hebe-Schiebetüren.
- SKG** Ausführung: für 2- und 4-teilige Hebe-Schiebetüren.
- **Erhöhte Einbruchsicherheit** möglich:
  - **Lösung mit Verriegelungsbolzen,** erweiterbar mit 1 oder 2 zusätzlichen Schließpunkten.
  - **Lösung mit Haken,** erweiterbar mit 1 oder 2 zusätzlichen Haken.
  - Beide Lösungen sind in der **SKG**-Version erhältlich**, sofern sie mit **mindestens drei Verriegelungspunkten** ausgestattet sind.
- **Hohe Korrosionsbeständigkeit:** die Teile sind aus hochwertigen Stahl-, Zamak- und Aluminiumlegierungen gefertigt. Je nach Material werden die Teile verzinkt und passiviert bzw. eloxiert.
  Sowohl die Haken als auch die Verriegelungsbolzen werden aus Edelstahl gefertigt.

ANDWENDUNGSBEREICH



- **Flügelbreite:**
  - Mit 2 Laufwagen: 750-3300 mm.
  - Mit 2 zusätzlichen Laufwagen: 1350-3700 mm.
- **Flügelhöhe:**
  - Standardschloss: 800 bis ±2750 mm.
  - Hakenschloss: 1800 bis ±2750 mm.
  - Die Flügelhöhe kann höher sein, da der Stulp nicht bis oben reichen muss.
    Die maximale Flügelhöhe ist auch profilabhängig.
- **Flügelgewichte (2 Laufwagen):**
  - Laufwagen 30 mm: max. 250 kg.
  - Laufwagen 42 mm: max. 330 kg.
- **Flügelgewichte (2 zusätzlichen Laufwagen):**
  - Laufwagen 30 mm: max. 400 kg.
  - Laufwagen 42 mm: max. 440 kg.





PRÜFUNGEN & ERGEBNISSE

Geprüft entsprechen der europäischen Norm EN 13126-16 (2009) mit Klassifikation:


Dauerbetrieb:	Gewicht	Korrosionsschutz	Prüfmaße
H3	440	5	1400/2000

Dauerbetrieb: **H3 = 20.000 Prüfzyklen = höchste Klasse.**

Korrosionsschutz: **Klasse 5 = 480 Stunden = höchste Klasse.**

KOMPONENTEN

- **Schlösser:**
  - **Schlösser mit Verriegelungsbolzen:**
    - Erhältlich mit Dornmaß 27,5 mm und 37,5 mm.
    - 5 Längen:
      - 2 Längen (1100 und 1700 mm) mit Griffhöhe 400 mm ab Oberseite Schiene.
      - 3 Längen (2050, 2300 und 2650 mm) mit Griffhöhe 1000 mm ab Oberseite Schiene.
    - Mit 2 Schließpunkten versehen.
    - Dritter Schließpunkt ist optional.
    - Verriegelungsbolzen mit und ohne Spaltlüftung.
  - **Hakenschlösser:**
    - Erhältlich mit Dornmaß 27,5 mm und 37,5 mm.
    - 3 Längen (2050, 2300 und 2650 mm) mit Griffhöhe 1000 mm ab Oberseite Schiene.
    - Serienmäßig mit 2 Schließhaken versehen.
    - Dritter Schließhaken (= gesonderter Hakensatz) ist optional.
    - Fortlaufende Schließleiste am Rahmen.
  - Die Schlösser sind an der Oberseite kürzbar.
- **Verlängerungsteile** mit einer Länge von 500 mm für einen zusätzlichen vierten Schließpunkt.
- **Laufwagen:**
  - mit Höhe von 30 mm
  - mit Höhe von 42 mm.
  - Rollen mit einer runden Lauffläche (R2,7 mm) für Standardprofile
  - Rollen mit einer V-förmigen Lauffläche (130°) für spezielle Profile.
- **Optionen:**
  - **Futterstücke** für die Schlösser.
  - **Futterstück** für die Schließbolzen.
  - **Positionierungslehre** für die Schließbolzen.
  - **Magnetkontakt**. Aussparung bereits im Schloss vorgesehen.
  - **Gasdämpfersatz** für Flügelgewicht zwischen 100 und 200 kg.
  - **Gasdämpfersatz** für Flügelgewicht > 200 kg.
  - **Schließteil für Doppelflügel.**
  - **Futterstücke** für die Laufwagen.
  - **Verbindungsstangen** Laufwagen.
  - **Bürsten** für die Laufwagen.
  - **Stützteile** für die Laufwagen.

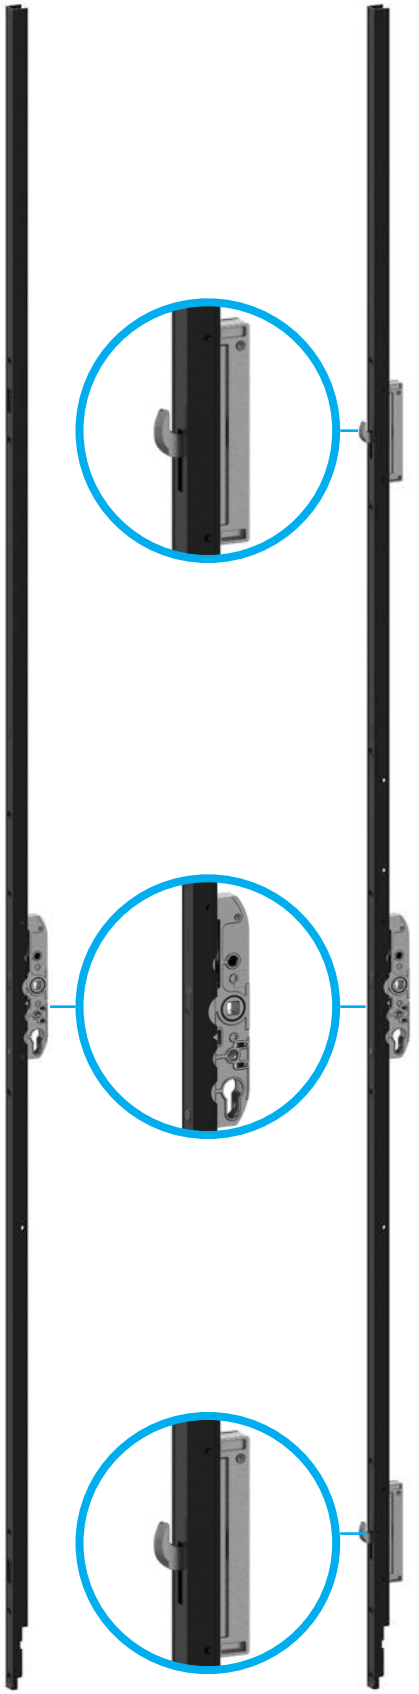

Schlösser mit Verriegelungsbolzen

Schlösser mit Haken

BETÄTIGUNG

- **Handgriffe:**
  - Erhältlich in Edge, Horizon und Sobinox.
  - Standard, SKG**, mit oder ohne Kernziehschutz.
  - Zu kombinieren mit Muschelgriff oder Außengriff.
  - Mit oder ohne Zylinderöffnung.
  - Ausführung: Eloxierung oder Polyester pulverbeschichtet in > 450 RAL-Farben.

Edge


74031(C) (VI)


74031H(C) (VI)


74131(P) VI


74131H(P) VI


82790L VI


74004-1


74004-2

Horizon


74030(C) (VI)


74030B(C) (VI)


74130(B)(P) VI


82190L VI


74004-3


74004-4

Sobinox


74033(C) (VI)


74034(C) (VI)


74035(C) (VI)


74036(C) (VI)


74133(P) VI


74135(P) VI


74009-2


74009-4

Wir sind Sobinco. Wir sind Macher, spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von innovativen Bediensystemen und Komponenten für die Branche der Aluminiumfenster und -türen.

Bei Sobinco befindet sich der **gesamte Produktionsprozess unter einem Dach**. Auf diese Weise steuern und kontrollieren wir die gesamte Wertschöpfungskette. Dies gewährleistet **große Flexibilität** und ermöglicht es uns, **kurzfristig nachhaltige Ergebnisse zu erzielen**.

Innovation ist unsere Leidenschaft. Unsere Kreativität, unser Wissen und unser handwerkliches Können bieten einen Mehrwert, der sich in **hochwertigen Produkten, einfacher Montage, Modularität, Nachhaltigkeit und ästhetischem Komfort niederschlägt.**

Unser **engagiertes Team** ist bestrebt, unsere **aktuellen Produkte kontinuierlich zu verbessern sowie neue Produkte zu entwickeln**. Dazu hören wir auf den Markt und auf unsere Kunden.

Wir verwenden für unsere Entwicklungen **hochwertige Materialien**. Sie werden nach den **striktesten Richtlinien und Qualitätsstandards eingehend geprüft**. Alle Produkte müssen mindestens diese Normen erfüllen, oftmals gehen sie sogar über die normativen Anforderungen hinaus.

Wir sind **extrem kundenorientiert**. Nicht nur bei der Entwicklung unserer Produkte, sondern auch bei der Unterstützung nach dem Verkauf, während der Installation und noch lange danach.

Sobinco is ein finanziell gesundes und hochtechnologisches Umfeld geschaffen, in dem sich unsere Fachleute auf ihre Stärken konzentrieren. Dank mehr als 60 Jahren Erfahrung können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir ein stabiler Partner sind, der weiß, wie man die Dinge anpackt. Dennoch sind wir zugänglich geblieben. Kurz gesagt, hier herrscht eine **familiäre Atmosphäre** mit **gegenseitigem Respekt** für Management, Kunden, Partner und Mitarbeiter.

Wir sind Sobinco. Wir sind Macher. Wir hören zu. Wir denken in Möglichkeiten. Wir krempeln gemeinsam die Ärmel hoch.



Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgien
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE

14 Oktober 2026 12:18 PM - Alle Rechte und Änderungen vorbehalten - FOLDER38