
Top-V

Ferme imposte pour châssis tombant intérieur et relevant extérieur



DESCRIPTION


Ferme imposte TOP-V puissant pour châssis tombant intérieur et relevant extérieur, avec un soin tout particulier en ce qui concerne **l'esthétique et une étanchéité parfaite** du châssis. Ce ferme imposte est **monté en applique**.

CARACTÉRISTIQUES

- Toutes les variantes sont **utilisables sur des châssis en aluminium, en PVC ou en bois**.
- **Set disponible pour tous types de châssis:** rectangulaire, en trapèze, rond et cintré, éventuellement en combinaison avec une transmission de tablette. Le set est également possible pour des châssis superposés ou juxtaposés.
- Tous les composants sont usinés à partir de **matériaux non rouillables**.
- Finition:
 - Poignée, compas et profilés de finition sont disponibles en aluminium anodisé ou en laqué polyester dans **plus de 450 teintes RAL**.
 - Les profilés de finitions sont livrables en longueurs de 3 ou 6 mètres.
 - Tringles en aluminium anodisé, en acier galvanisé ou en inox et livrables en longueurs de 1, 2 et 3 mètres.
- Afin de contourner une tablette, une transmission flexible de tablette par câble ou par manivelle est disponible.
- **Possibilités de commande:**
 - poignée
 - manivelle fixe, avec treuil horizontal ou vertical
 - manivelle enlevable, avec treuil horizontal ou vertical

CHÂSSIS TOMBANT INTÉRIEUR (À SOUFFLET)

- Toutes les exécutions sont utilisables droite et gauche
- **Possibilités d'application:**
 - Châssis rectangulaires
 - ◇ largeur de vantail : 400-3600 mm
 - ◇ hauteur de vantail : 250-1800 mm
 - Châssis en trapèze (0 jusqu'à 50°)
 - ◇ largeur de vantail : 400-1200 mm
 - ◇ hauteur de vantail : 250-1200 mm
 - Châssis cintrés et ronds
 - ◇ largeur de vantail : 400-1200 mm
 - ◇ hauteur de vantail : 250-1200 mm
 - Châssis juxtaposés
 - Châssis superposés
- Poids total de l'ouvrant: max. 80 kg
- Ouverture: 170 mm (120 mm si Fh = 250-400 mm)

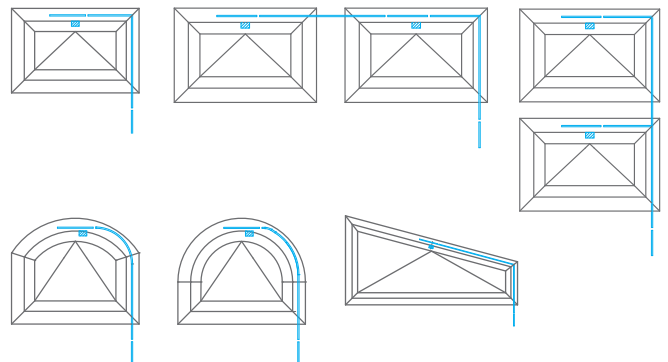

CHÂSSIS RELEVANT EXTÉRIEUR

- Pour des châssis relevant extérieur l'on doit préciser si la commande est à droite ou à gauche du châssis. Le standard étant la version droite.
- **Possibilités d'application:**
 - châssis rectangulaires
 - châssis juxtaposés
 - châssis superposés
- **Champ d'application :**
 - Largeur de vantail : 400-3600 mm
 - hauteur de vantail : 250-1200 mm
 - poids total de l'ouvrant: max. 80 kg
 - ouverture: 170 mm (120 mm si Fh = 250-400 mm)

