

---

# Invisitop

Systeme ferme-imposte invisible

---




**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

## DESCRIPTION

Système **ferme-imposte invisible** à clamer Invisitop et système **ferme-imposte à sécurité renforcée Invisitop Safe** pour **tombants** intérieurs, basé sur la technologie du Chrono.

## CARACTÉRISTIQUES

- Le ferme-imposte est disponible dans une version **gauche et droite** et il est fait pour des châssis en aluminium.
- Tout est monté de façon invisible dans des profilés à gorge européenne (gorge de dormant de 14/18 mm et gorge de dormant de 10/14 mm), à l'exception de la poignée et du raccord. De ce fait, on obtient **une conception esthétique**.
- Les mêmes tringles en matériaux composites du système Chrono sont reliées au renvoi d'angle et au compas et sont munies de points de fermeture qui servent de verrouilleur horizontal en cas de châssis plus larges pour obtenir une meilleure étanchéité à l'air et à l'eau.
- Tous les composants du ferme-imposte sont fabriqués à partir de matériaux non-rouillables. Toutes les parties visibles, comme la poignée et les profilés de recouvrement, sont disponibles en aluminium anodisé ou poudre de polyester en **plus de 450 coloris RAL**.
- **Possibilités de commande:**
  - poignée
  - manivelle fixe, avec treuil vertical
  - manivelle enlevable avec treuil vertical

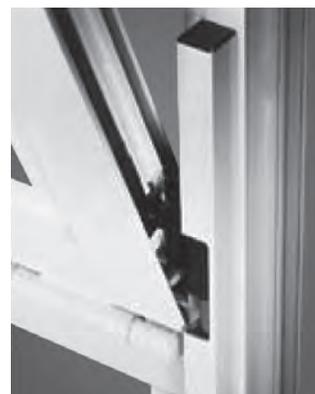

## INVISITOP

- **Champ d'application:**
  - largeur du vantail: 500-3600 mm (Fh<1200 mm)
  - largeur du vantail: 650-1800 mm (Fh>1200 mm)
  - hauteur du vantail: 400-2400 mm
  - poids du vantail: max. 80 kg
  - ouverture: ±170 mm
- **Champ d'application pour petits châssis:**
  - largeur du vantail: 500-2400 mm
  - hauteur du vantail: 250-400 mm
  - poids du vantail: max. 20 kg
  - ouverture: ±120 mm

## INVISITOP SAFE

- Pour augmenter **la sécurité anti-vol** de vos châssis, vous pouvez utiliser la garniture à sécurité renforcée Invisitop Safe.
- SKG certifié avec 2 étoiles 
- **Champ d'application:**
  - largeur du vantail: 650-3600 mm (Fh<1200 mm)
  - largeur du vantail: 650-1800 mm (Fh>1200 mm)
  - hauteur du vantail: 450-2400 mm
  - poids du vantail: max. 80 kg
  - ouverture: ±170 mm

## AVANTAGES

- Le système Invisitop répond aux critères STS en ce qui concerne **l'étanchéité à l'air et à l'eau**.
- **Installation simple et rapide.**
- Si nécessaire, la garniture peut être combinée avec une transmission de tablette.

