Levanto

Système modulaire soulevant-coulissant



Sobinco
OPENS YOUR LIFE



Levanto

Powerful lift-slide system

DESCRIPTION

Système soulevant-coulissant **modulaire** disponible avec 2 types de serrures: une **solution munie de gâches** et une **solution munie de crochets** et une gâche à têtière filante. Disponible en version standard et version SKG**. Utilisable pour **des vantaux très grands et lourds.**



CARACTÉRISTIQUES

- **Poids de vantail jusqu'à 440 kg.**
- **Eléments coulissants facilement** grâce à l'utilisation de roulettes munies de roulements.
- **Version standard:** convient pour des 2-, 3-, 4- et 6 vantaux coulissants.
- **Version SKG**:** convient pour des 2- et 4 vantaux coulissants.
- Possibilité de **sécurité anti-effraction accrue.**
  - **Solution munie de gâches,** extension possible par 1 ou 2 points de fermeture supplémentaires.
  - **Solution munie de crochets,** extension possible par 1 ou 2 crochets supplémentaires.
  - Les deux types de serrures sont **disponible en version SKG****, s'ils sont munies **d'au moins 3 points de verrouillage.**
- **Haut degré de résistance à la corrosion:** les composants sont usinés à partir d'acier, de zamac et d'alliages d'aluminium de haute qualité. En fonction de la matière, les composants sont galvanisés et passivés, ou anodisés.
  Les crochets ainsi que les gâches sont fabriqués en acier inoxydable.

CHAMP D'APPLICATION



- **Largeur du vantail:**
  - Avec 2 chariots: 750-3300 mm.
  - Avec 2 chariots supplémentaires: 1350-3700 mm.
- **Hauteur du vantail:**
  - Crémone standard: 800 jusqu'à ±2750 mm.
  - Crémone à crochets: 1800 jusqu'à ±2750 mm.
  - La hauteur du vantail peut être plus grande car la têtière de la crémone ne doit pas venir jusqu'en haut du vantail.
  - La hauteur maximale est également en fonction du profilé.
- **Poids du vantail (2 chariots):**
  - Chariots 30 mm: max. 250 kg.
  - Chariots 42 mm: max. 330 kg.
- **Poids du vantail (2 chariots supplémentaires):**
  - Chariots 30 mm: max. 400 kg.
  - Chariots 42 mm: max. 440 kg.



ESSAIS & RÉSULTATS

Testé suivant la norme européenne EN 13126-16 (2009) avec les classifications suivantes :


Durabilité	Poids	Résistance à la corrosion	Dimensions de l'élément testé
H3	440	5	1400/2000

Durabilité: H3 = 20.000 cycles = classe la plus haute.

Résistance à la corrosion: classe 5 = 480 heures = classe la plus haute.

COMPOSANTS

- **Serrures:**
  - **Serrures avec entailles pour les gâches:**
    - Disponible en entrée de 27,5 mm et 37,5 mm.
    - 5 longueurs:
      - 2 longueurs (1100 et 1700 mm)
        avec hauteur de la poignée à 400 mm du haut du rail.
      - 3 longueurs (2050, 2300 et 2650 mm)
        avec hauteur de la poignée à 1000 mm du haut du rail.
    - Dotées de 2 points de fermeture.
    - Le troisième point de fermeture étant optionnel.
    - Pions de fermeture avec et sans position de ventilation.
  - **Serrures avec crochets:**
    - Disponible en entrée de 27.5 mm et 37.5 mm.
    - 3 longueurs (2050, 2300 et2650 mm)
      avec hauteur de la poignée à 1000 mm du haut du rail.
    - Dotées standard de 2 crochets de fermeture .
    - Le troisième crochet de fermeture(= set de crochet séparé) étant optionnel.
    - Gâche à têtière filante sur le cadre dormant.
  - Les serrures peuvent être raccourcies du côté supérieur
- **Rallonges** de 500 mm permettant un 4ième point de fermeture.
- **Chariots:**
  - Avec une hauteur de 30 mm.
  - Avec une hauteur de 42 mm.
  - Roulettes à bande de roulement arrondie (R2,7 mm) pour les profils standard.
  - Roulettes à bande de roulement en V (130°) pour les profils spécifiques.
- **Options:**
  - **Cales** pour crémones.
  - **Cales** pour pions de fermeture.
  - **Gabarit de positionnement** pour les pions de fermeture.
  - **Contact magnétique.** La crémone est prévue à cet effet.
  - **Amortisseur à gaz** pour vantail d'un poids entre 100 et 200 kg.
  - **Amortisseur à gaz** pour vantail d'un poids > 200 kg.
  - **Gâche pour 4-vantaux.**
  - **Cales** pour les chariots.
  - **Tringles de connexion** pour relier les chariots.
  - **Brosses** pour chariots.
  - **Cales d'assise** pour les chariots.

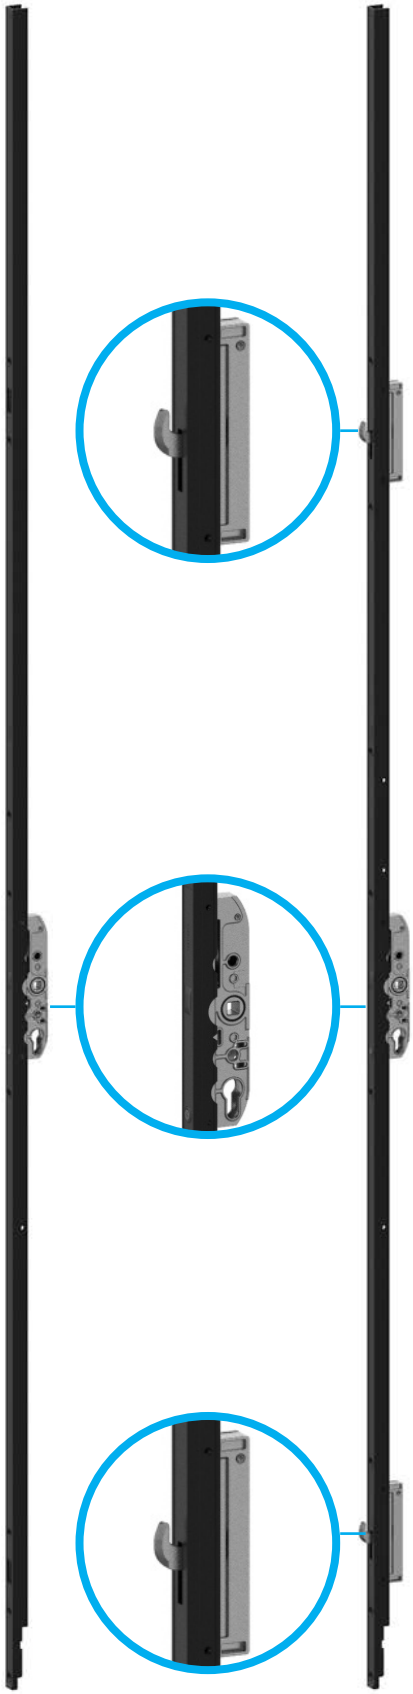

Serrure avec gâches

Serrure avec crochets

MANOEUVRE

- **Poignées:**
  - Disponibles en Edge, Horizon et Sobinox.
  - Standard, SKG**, avec ou sans sécurité anti-traction du cylindre.
  - A combiner avec une cuvette ou une poignée à l'extérieur.
  - Avec ou sans trou de cylindre.
  - Finition: anodisées ou laquées à la poudre polyester dans plus de 450 couleurs RAL.

Edge


74031(C) (VI)


74031H(C) (VI)


74131(P) VI


74131H(P) VI


82790L VI


74004-1


74004-2

Horizon


74030(C) (VI)


74030B(C) (VI)


74130(B)(P) VI


82190L VI


74004-3


74004-4

Sobinox


74033(C) (VI)


74034(C) (VI)


74035(C) (VI)


74036(C) (VI)


74133(P) VI


74135(P) VI


74009-2


74009-4

Nous sommes Sobinco. Nous sommes des faiseurs, spécialisés dans la conception et la production de systèmes innovatifs de composants pour l'industrie du châssis et de la porte en aluminium.

Chez Sobinco **le processus de fabrication complet se trouve sous un seul toit**. Nous gérons et contrôlons ainsi toute la chaîne de création de valeur. Ceci offre une **grande flexibilité** et nous permet **d'obtenir des résultats durables à très court terme**.

L'innovation est notre passion. Notre créativité, nos connaissances et savoir-faire donnent une valeur ajoutée qui se traduit par **des produits de haute qualité, un montage aisé, une modularité, une durabilité et un confort esthétique.**

Notre **équipe passionnée** s'efforce d'améliorer continuellement **nos produits existants et de développer de nouveaux produits**. Nous sommes tout le temps à l'écoute du marché et de nos clients.

Nous utilisons **des matériaux de haute qualité** pour tous nos développements. Ils sont **rigoureusement testés suivant les critères et normes de qualité, les plus élevées**.

Nous sommes **extrêmement axés sur l'orientation client**. Non seulement en ce qui concerne le développement de nos produits, mais également le support après-vente, la pose et même longtemps après.

Sobinco est un environnement financièrement sain et high-tech où nos spécialistes se concentrent sur nos points forts. Avec plus de 60 ans au compteur, vous pouvez affirmer que nous sommes un partenaire stable, qui sait comment il faut faire avancer les choses. Toutefois nous sommes restés accessibles. Bref, **ici règne une ambiance familiale, dans un respect mutuel** de la direction, nos clients, les partenaires et les employés.

Nous sommes Sobinco. Nous sommes des faiseurs. Nous sommes à l'écoute. Nous pensons en termes de possibilités. Ensemble, nous retroussons nos manches.



Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgique
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE

14 octobre 2026 12:23 PM - Tous droits réservés, sous réserve de modifications - FOLDER38