
BT-Lock

De esthetische schuifdeursluiting



Sobinco
OPENS YOUR LIFE

ALGEMENE KENMEREN

MINIMALISTISCH DESIGN

BT-Lock of **Bottom & Top Lock**, is de meest discrete schuifdeursluiting op de markt. Door **enkel boven- en onderaan te sluiten**, blijft het verticale kaderprofiel vrij van ontsierende sluitstukken of sluitlijsten. De basisset bereikt vleugelhoogtes tot 3150 mm en kan worden uitgebreid tot 4450 mm. Daarom is de BT-Lock uiterst geschikt voor **architecturale toepassingen** in bouwprojecten met grote glaspartijen, waar **esthetiek** primeert.

GEBRUIKSGEMAK

BT-Lock is een eenvoudige en compacte **cilinderbediende** 2-puntssluiting die past voor de meeste schuifdeursystemen. De bediening binnen en buiten is mogelijk **zonder kruk**, door één enkele draaibeweging van 360° met een sleutel of draaiknop (bedieningskracht < 1,5Nm). Een geïntegreerde **anti-foutbediening** voorkomt beschadiging van de sluitpunten bij het dichtschuiven met grote kracht.

INBRAAKVEILIGHEID

BT-Lock is **standaard SKG*** gekeurd**, in combinatie met een security komgreep of een afsluitbare knopbediening. De stevig verankerde aantrekstukken op de uiteinden van de voorplaat zorgen voor een sterke weerstand bij een eventuele inbraakpoging. Bovendien beschikt de BT-Lock over een **anti-uitheffunctie** door de minimale speling van 2 mm tussen het sluitstuk bovenaan en het aantrekstuk van het slot wanneer het gesloten is.

UITMUNTENDE KWALITEIT

Alle onderdelen van de BT-Lock zijn vervaardigd uit **hoogwaardige roestvrije materialen** en worden gekenmerkt door een **hoge corrosiewerendheid, klasse 4**. Daardoor kan BT-Lock in alle Belgische klimaatzones aangeboden worden.






TECHNISCHE KENMERKEN

EENVOUDIGE SAMENSTELLING

BT-Lock bestaat standaard uit:

- een **universeel schuifdeurslot** verkrijgbaar in **3 lengtes**: 2300 mm, 2700 mm en 3100 mm met slechts **één doormaat** van 27 mm.
- een **profielafhankelijke bevestigings- en sluitstukset** voor een stevige bevestiging op vleugel en kader en voor een perfecte sluiting van de schuifdeur.
Deze set is verkrijgbaar zonder of met kierstand. Bij de kierstandversie zijn de sluitstukken en de ondervulstukken voorzien van een extra opening voor een kierstand.

Het beslag is identiek voor 2-, 3-, en 4-slag schuifdeuren.

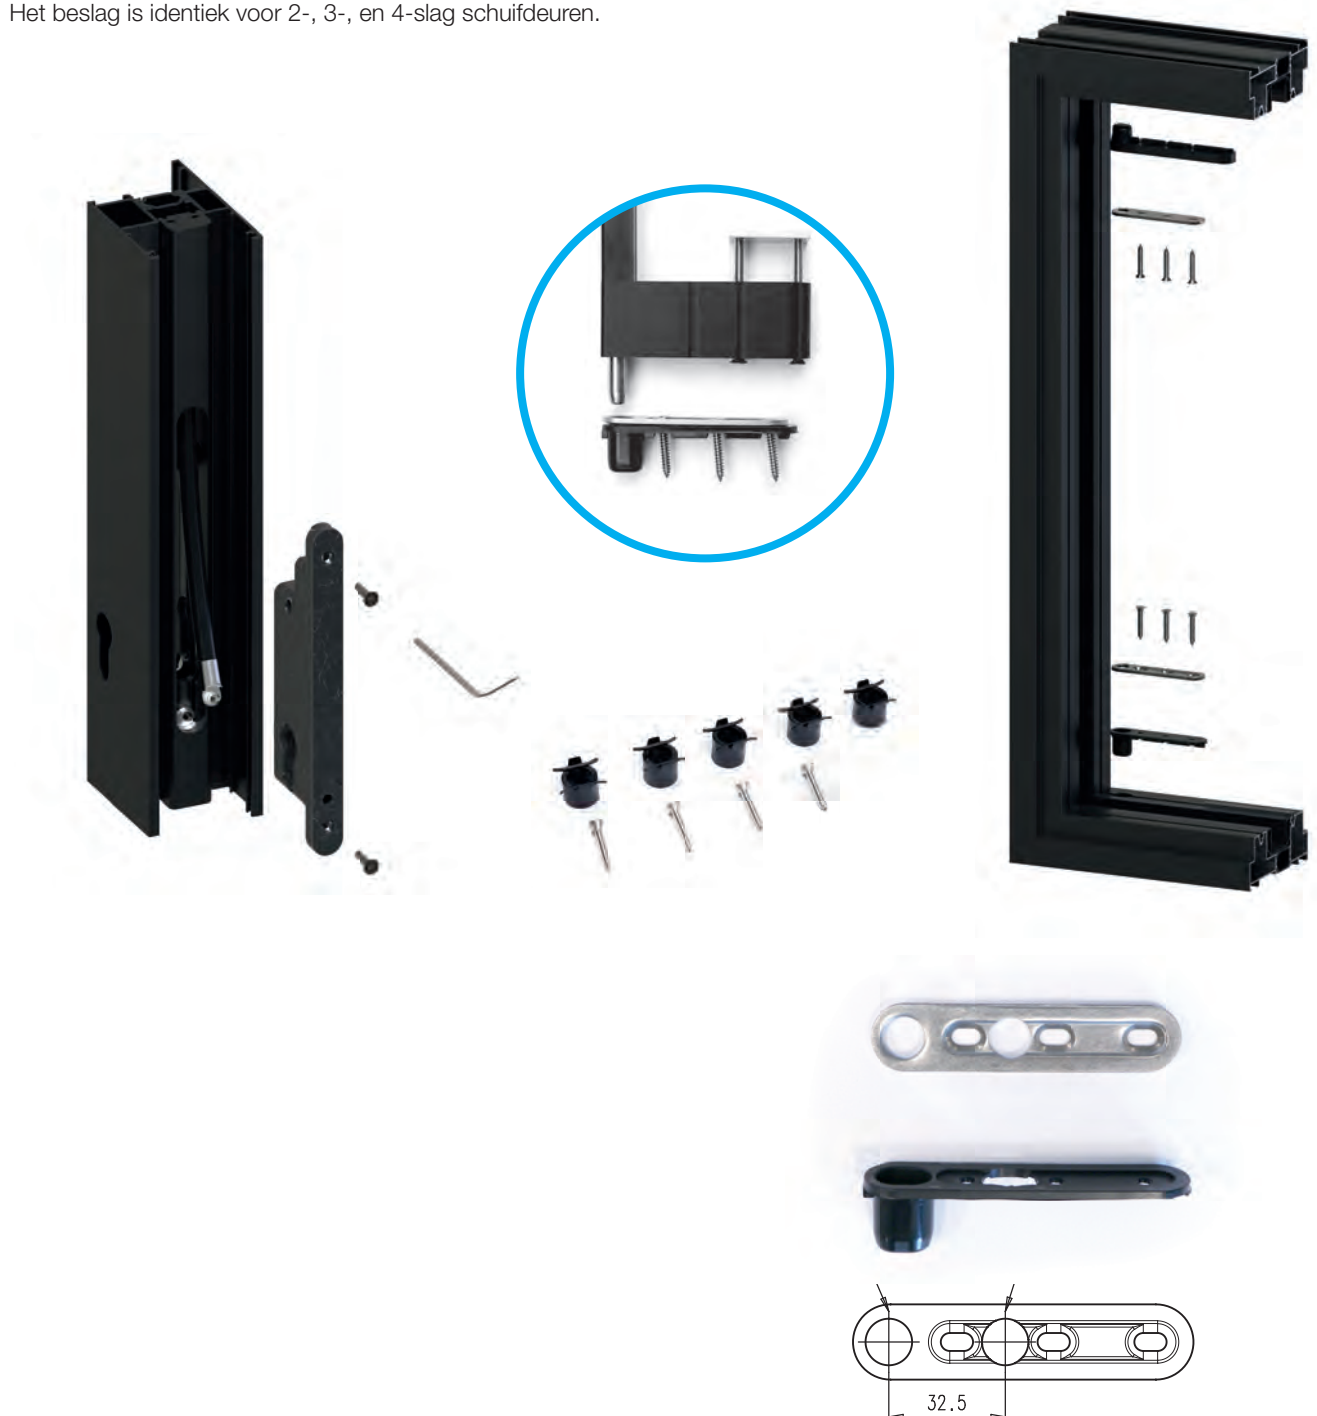

Sluitstukken en ondervulstukken kierstand.



PLAATSINGSGEMAK

Het slot is reeds **voorgemonteerd** op de voorplaat en wordt geleverd inclusief tringels, waardoor beiden met één simpele zaagbeweging **tegelijk** kunnen worden **ingekort**.

Het slot wordt met verdektliggende schroeven bevestigd in de vleugel. De **bevestigingsschroeven** zijn in de set **inbegrepen**.

De **sluitstukken** zijn **+/- 2 mm regelbaar**, de sluitpin heeft een speling van 1,5 mm rondom.

Bij herstellingen hoeft de vleugel niet uitgenomen te worden. Het slot is gemakkelijk **vervangbaar na installatie**. Ook de tringels met sluitpinnen kunnen na het verwijderen van het slot vervangen worden.



VERLENGSTUK

De **verlengstukken van 0,5 m en 1,3 m** worden gebruikt voor het bereiken van vleugelhoogtes van 3150 mm tot 3650 mm en van 3650 mm tot 4450 mm. Het is volledig voorgemonteerd.

Het verlengstuk mag niet worden ingekort. Enkel de voorplaat van de basisset wordt op maat gezaagd.

Het verlengstuk is **SKG***** gekeurd.

De afzonderlijke **profielafhankelijke bevestigingsset** moet **apart worden besteld**.



Bevestigingssets.



BEDIENING

VEILIGHEIDSCILINDER EN/OF SECURITY KOMGREEP

De BT-Lock kan bediend worden met een **veiligheidscilinder** uitgefreesd in het profiel of ingewerkt in een inbouw- of opbouwkomgreep uit het Edge of Horizon gamma.

We bieden komgrepen aan voor binnen en buiten, met en zonder cilinderopening.




DEURTREKKERS

Design deurtrekkers met en zonder vingeruitsparing.

Omdat de BT-Lock aangewezen is bij architecturale schuifdeuren werd een **strak vormgegeven deurtrekker** ontwikkeld. Dit **minimalistisch ontwerp** kan afzonderlijk of in combinatie met een knopcilinder of draaiknop met vierkantstift gebruikt worden.

Het bestaat in 2 uitvoeringen: **met en zonder ergonomische uitsparing**.

- De bevestigingsgaten zijn onzichtbaar.
- Alle bevestigingsmateriaal is inbegrepen in de set.
- De schuifdeurgreep kan afgewerkt worden in **verschillende anodisaties, inox look en polyester poedergelakt in 450 RAL-kleuren**.

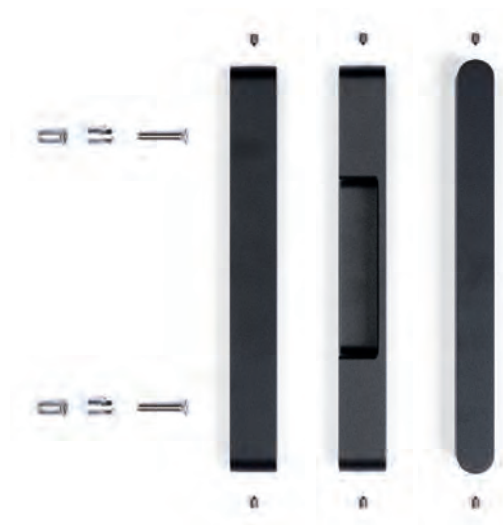

Edge Security deurtrekker met en zonder kerntrekbeveiliging.

De Edge Security deurtrekkers zijn inbraakwerend en voorzien van een **langschild in massief aluminium** (roestvrij staal voor de kerntrekversie). De greep is vervaardigd uit roestvrij staal. De deurtrekkers hebben volgens de Europese norm EN1670 een hoge **corrosiewerendheid graad 5** (480u). Afwerking: polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.

We bieden de deurtrekkers aan in linkse en rechtse versie, met en zonder cilinderopening, voor binnen en buiten. De deurtrekkers met kerntrekbeveiliging worden enkel aan de buitenzijde voorzien.



Met kerntrekbeveiliging.

Sobinox Security deurtrekker met en zonder kerntrekbeveiliging.

De Sobinox deurtrekkers zijn volledig vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal AISI 304 en worden geleverd in matte uitvoering. Ze zijn inbraakwerend en voorzien van een **langschild in massief roestvrij staal**. De deurtrekkers hebben volgens de Europese norm EN1670 een hoge **corrosiewerendheid graad 4** (240u).

We bieden de deurtrekkers aan in linkse en rechtse versie, voor binnen en buiten, met en zonder cilinderopening. De deurtrekkers met kerntrekbeveiliging worden enkel aan de buitenzijde voorzien.



Met kerntrekbeveiliging.


DRAAIKNOP MET VIERKANTSTIFT EN VASTE KLIKSTAND

De BT-Lock kan bediend worden aan de hand van een **draaiknop met vierkantstift** in plaats van een sleutelbediende cilinder of knopcilinder. De draaiknop is voorzien van een vierkantstift verkrijgbaar in verschillende lengtes. De draaiknop werd vormgegeven in lijn met de strakke deurtrekker en kan in dezelfde afwerkingen verkregen worden.

De bediening van de standaard draaiknop gaat als volgt: De bediening van de afsluitbare draaiknop gaat als volgt:

- de knop naar je toe te trekken.
- de knop 360° draaien.
- de knop klikt in de eindstand.

- Vergrendelen:
 - Het ronde knopje indrukken.
- Ontgrendelen:
 - De sleutel op het knopje plaatsen.
 - De sleutel ongeveer 45° verdraaien (kan in beide richtingen).
 - Het knopje wordt gereset (click) en de draaiknop is ontgrendeld.

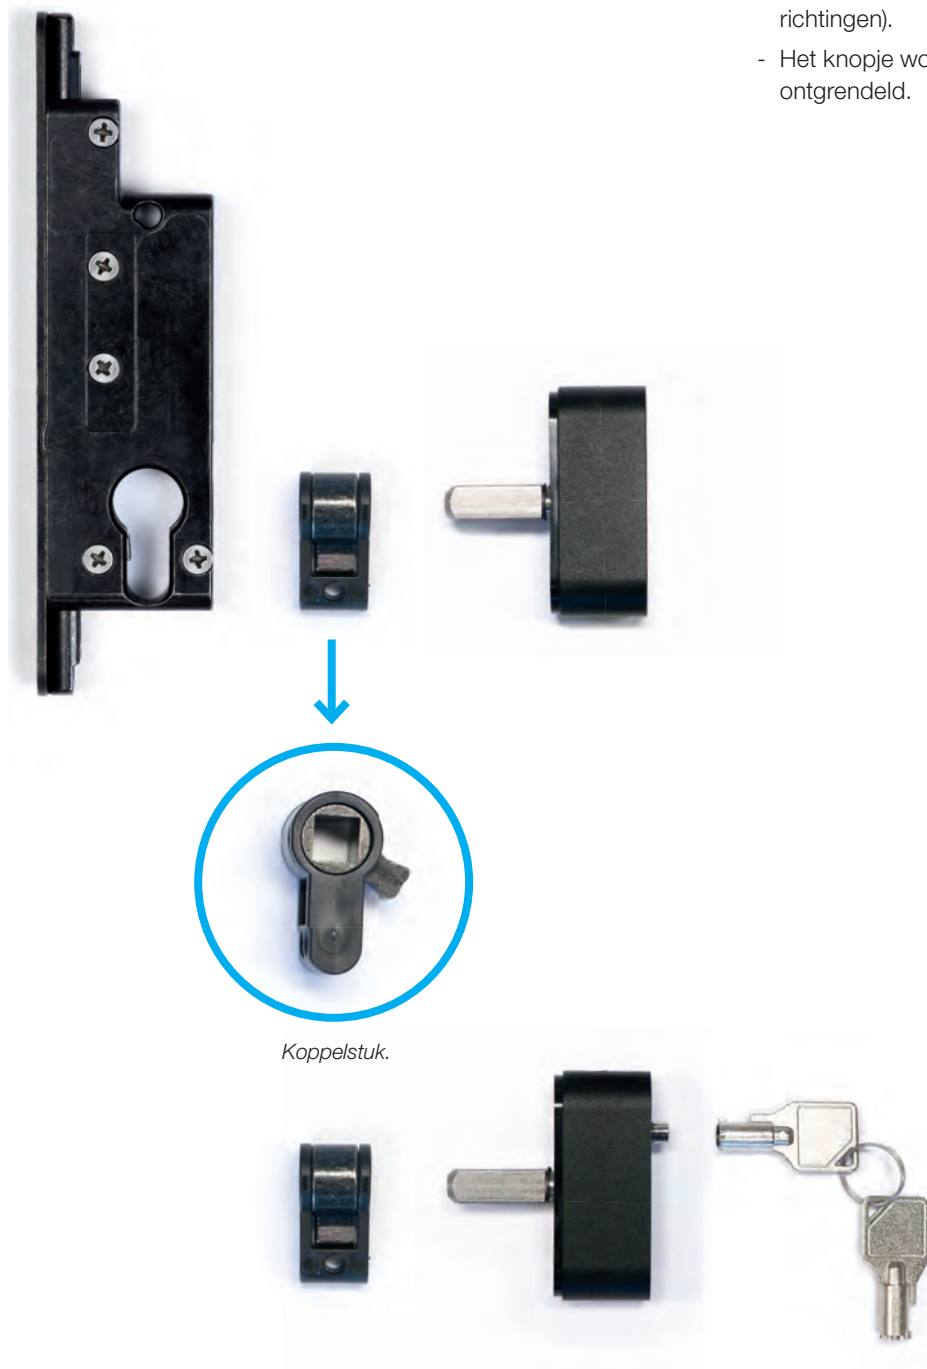

KNOPCILINDER MET VASTE KLIKSTAND

De knopcilinder met **vaste klikstand** bedient de BT-Lock en vervangt de sleutelbediende cilinder. De vormgeving van de knopcilinder is net als de draaiknop even strak als de deurtrekker en kan in dezelfde afwerkingen verkregen worden.

De knopcilinder is beschikbaar voor de volgende drie cilinderreeksen: **standaard cilinders 883**, **veiligheidscilinders 963** (SKG***, uitgezonderd bij halve cilinders) en **973** (SKG **, uitgezonderd halve cilinders).



WIELEN

VOOR SCHUIFRAMEN MET HOGE GEWICHTEN

Omschrijving

Wielkasten voor schuiframen voorzien van hoogkwalitatieve wielen, beschikbaar in inox of hoogwaardige kunststof. Deze wielen kunnen hoge gewichten aan, zonder dat ze vervormen. De voormonteerde borsteltjes houden de rail net en zorgen voor een langere levensduur.

Kenmerken


Hoogwaardige kunststof

- Vleugelgewichten tot **300kg** met **2 wagens** (20.000 cycli)
- Vleugelgewichten tot **400kg** met **4 wagens** (20.000 cycli)
- Declaration of Performance volgens EN13126-15



Inox

- Vleugelgewichten tot **300kg** met **2 wagens** (10.000 cycli)
- Declaration of Performance volgens EN13126-15

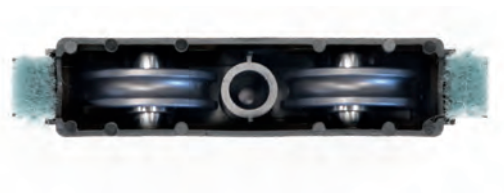

Voordelen

- Hoge gewichten
- Hoge cycli
- Eenvoudige montage
- Onderhoudsvriendelijk
- Hoge kwaliteit
- Lange levensduur





Sobinco **ontwikkelt, produceert en exporteert** een brede waaier aan **esthetische oplossingen** om **aluminium ramen, deuren en schuifdeuren** op een gebruiksvriendelijke manier te **bedienen** en te **beveiligen**. Naast functionaliteit, duurzaamheid en kwaliteit zijn veiligheid en vormgeving een belangrijk aspect van de productontwikkeling. Sobinco is een partner die een **ver doorgedreven dienstverlening** biedt, van innovatie in ontwikkeling over flexibiliteit bij technische ondersteuning en productieplanning tot betrouwbaarheid bij levering en dit zowel voor **standaard producten** als voor **maatwerk**. Vanuit het Belgische hoofdkantoor worden de producten van Sobinco uitgevoerd naar 60 landen in de wereld.



Niettegenstaande Sobinco producten onzichtbaar zijn voor de consument, zijn ze van cruciaal belang voor de kwaliteit van het eindproduct en dragen ze bij tot een veilige, comfortabele en stijlvolle woon- en werkomgeving.



Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - België
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE