
BT-Lock

De esthetische schuifdeursluiting



Sobinco
OPENS YOUR LIFE

ALGEMENE KENMEREN

MINIMALISTISCH DESIGN

BT-Lock of **Bottom & Top Lock**, is de meest discrete schuifdeursluiting op de markt. Door **enkel boven- en onderaan te sluiten**, blijft het verticale kaderprofiel vrij van ontsierende sluitstukken of sluitlijsten. De basisset bereikt vleugelhoogtes tot 3150 mm en kan worden uitgebreid tot 4450 mm. Daarom is de BT-Lock uiterst geschikt voor **architecturale toepassingen** in bouwprojecten met grote glaspartijen, waar **esthetiek** primeert.

GEBRUIKSGEMAK


BT-Lock is een eenvoudige en compacte **cilinderbediende** 2-puntssluiting die past voor de meeste schuifdeursystemen. De bediening binnen en buiten is mogelijk **zonder kruk**, door één enkele draaibeweging van 360° met een sleutel of draaiknop (bedieningskracht < 1,5Nm).

INBRAAKVEILIGHEID

BT-Lock is **standaard SKG*** gekeurd**, in combinatie met een security komgreep of een afsluitbare knopbediening. De stevig verankerde aantrekstukken op de uiteinden van de voorplaat zorgen voor een sterke weerstand bij een eventuele inbraakpoging. Bovendien beschikt de BT-Lock over een **anti-uitheffunctie** door de minimale speling van 2 mm tussen het sluitstuk bovenaan en het aantrekstuk van het slot wanneer het gesloten is.

UITMUNTENDE KWALITEIT

Alle onderdelen van de BT-Lock zijn vervaardigd uit **hoogwaardige roestvrije materialen** en worden gekenmerkt door een **hoge corrosiewerendheid, klasse 4**. Daardoor kan BT-Lock in alle Belgische klimaatzones aangeboden worden.





TECHNISCHE KENMERKEN

EENVOUDIGE SAMENSTELLING


BT-Lock bestaat standaard uit:

- een **universeel schuifdeurslot** verkrijgbaar in **3 lengtes**: 2300 mm, 2700 mm en 3100 mm met slechts **één doormaat** van 27 mm.
- een **profielafhankelijke bevestigings- en sluitstukset** voor een stevige bevestiging op vleugel en kader en voor een perfecte sluiting van de schuifdeur.
Deze set is verkrijgbaar zonder of met kierstand. Bij de kierstandversie zijn de sluitstukken en de ondervulstukken voorzien van een extra opening voor een kierstand.

Het beslag is identiek voor 2-, 3-, en 4-slag schuifdeuren.



Sluitstukken en ondervulstukken kierstand



PLAATSINGSGEMAK

Het slot is reeds **voorgemonteerd** op de voorplaat en wordt geleverd inclusief tringels, waardoor beiden met één simpele zaagbeweging **tegelijk** kunnen worden **ingekort**.

Het slot wordt met verdektliggende schroeven bevestigd in de vleugel. De **bevestigingsschroeven** zijn in de set **inbegrepen**.

De **sluitstukken** zijn **+/- 2 mm regelbaar**, de sluitpin heeft een speling van 1,5 mm rondom.

Bij herstellingen hoeft de vleugel niet uitgenomen te worden. Het slot is gemakkelijk **vervankelijk na installatie**. Ook de tringels met sluitpinnen kunnen na het verwijderen van het slot vervangen worden.



VERLENGSTUK

De **verlengstukken van 0,5 m en 1,3 m** worden gebruikt voor het bereiken van vleugelhoogtes van 3150 mm tot 3650 mm en van 3650 mm tot 4450 mm. Het is volledig voorgemonteerd.

Het verlengstuk mag niet worden ingekort. Enkel de voorplaat van de basisset wordt op maat gezaagd.

Het verlengstuk is **SKG***** gekeurd.

De afzonderlijke **profielafhankelijke bevestigingsset** moet **apart worden besteld**.



Bevestigingssets



BEDIENING

De BT-Lock kan bediend worden met een **(veiligheids)cilinder**: uitgefreesd in het profiel, met een **cilinderring of cilindercover** of ingewerkt in een **inbouw- of opbouwkomgreep** uit het Edge of Horizon gamma. We bieden komgrepen aan voor binnen en buiten, met en zonder cilinderopening. Veiligheidscilinders SKG** zijn ook verkrijgbaar in zwarte uitvoering.

CILINDERS



CILINDERRING & CILINDERCOVERS



KOMGREPEN

Horizon



82180(C)L (VI)
82181(C)L (VI)



82182(C)L (VI)



82090L VI
82091(C)L VI



82092CL (VI)

Standaard



6731D

Edge



82780(C)L (VI)
82781(C)L (VI)



82782(C)L (VI)



82690L VI
82691(C)L VI



82692CL VI



82783 (VI)
82784(C) (VI)



Sobinox



82785(C) (VI)
82786(C) (VI)



● ■ ◆ ★ ▲ Mogelijke combinaties van komgrepen en deurtrekkers.

DEURTREKKERS

Horizon



82116L

Edge



82716L

Standaard

6750
6751
6752


Design deurtrekkers met en zonder vingeruitsparing.



Dit **minimalistisch ontwerp** kan afzonderlijk of in combinatie met een knopcilinder of draaiknop met vierkantstift gebruikt worden.

Het bestaat in 2 uitvoeringen: **met en zonder ergonomische uitsparing.**

- De bevestigingsgaten zijn onzichtbaar.
- Alle bevestigingsmateriaal is inbegrepen in de set.
- De schuifdeurgreep kan afgewerkt worden in **verschillende anodisaties** en polyester poedergelakt in 450 RAL-kleuren.

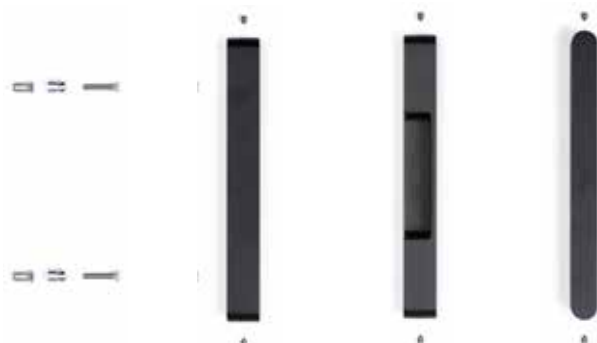74005(VI)
74005-274006(VI)
74006-2

Edge Security deurtrekker met en zonder kerntrekbeveiliging.



De Edge Security deurtrekkers zijn inbraakwerend en voorzien van een **langschild in massief aluminium** (roestvrij staal voor de kerntrekversie). De greep is vervaardigd uit roestvrij staal. De deurtrekkers hebben volgens de Europese norm EN1670 een hoge **corrosiewerendheid graad 5** (480u). Afwerking: polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.



82730(C) (VI)



74023P VI



74022(C) (VI)



74022P VI

Sobinox Security deurtrekker met en zonder kerntrekbeveiliging.



De Sobinox deurtrekkers zijn volledig vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal AISI 304 en worden geleverd in matte uitvoering. Ze zijn inbraakwerend en voorzien van een **langschild in massief roestvrij staal**. De deurtrekkers hebben volgens de Europese norm EN1670 een hoge **corrosiewerendheid graad 4** (240u).


We bieden de deurtrekkers aan in linkse en rechtse versie, met en zonder cilinderopening, voor binnen en buiten. De deurtrekkers met kerntrekbeveiliging worden enkel aan de buitenzijde voorzien.

KNOPCILINDER


De knopcilinder bedient de BT-Lock en vervangt de sleutelbediende cilinder. De vormgeving van de knopcilinder is even strak als de deurtrekker en kan in dezelfde afwerkingen verkregen worden.

De knopcilinder is beschikbaar voor verschillende cilinderreeksen:


- standaard cilinders 883 en 884.
- veiligheidscilinders 963 en 964 (SKG^{***}, uitgezonderd bij halve cilinders).
- veiligheidscilinders 973, 974, 953 en 954 (SKG^{**}, uitgezonderd halve cilinders).

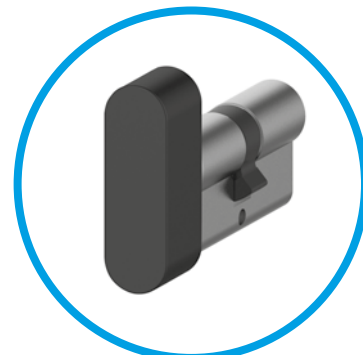


883, 963, 973

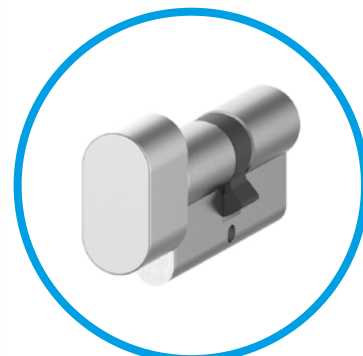


884, 964, 974

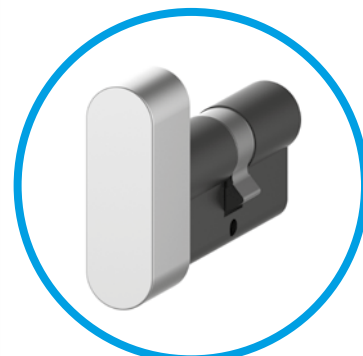

953

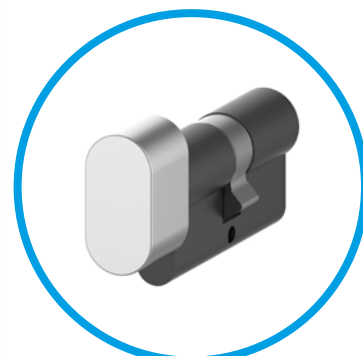

954




DRAAIKNOP MET VIERKANTSTIFT

De BT-Lock kan bediend worden aan de hand van een **draaiknop met vierkantstift** in plaats van een sleutelbediende cilinder of knopcilinder. De draaiknop is voorzien van een vierkantstift verkrijgbaar in verschillende lengtes. De draaiknop werd vormgegeven in lijn met de strakke deurtrekker en kan in dezelfde afwerkingen verkregen worden.

De bediening van de standaard draaiknop gaat als volgt: **De bediening van de afsluitbare draaiknop gaat als volgt:**

- de knop naar je toe te trekken.
 - de knop 360° draaien.
- Vergrendelen:
 - Het ronde knopje indrukken.
 - Ontgrendelen:
 - De sleutel op het knopje plaatsen.
 - De sleutel ongeveer 45° verdraaien (kan in beide richtingen).
 - Het knopje wordt gereset (click) en de draaiknop is ontgrendeld.

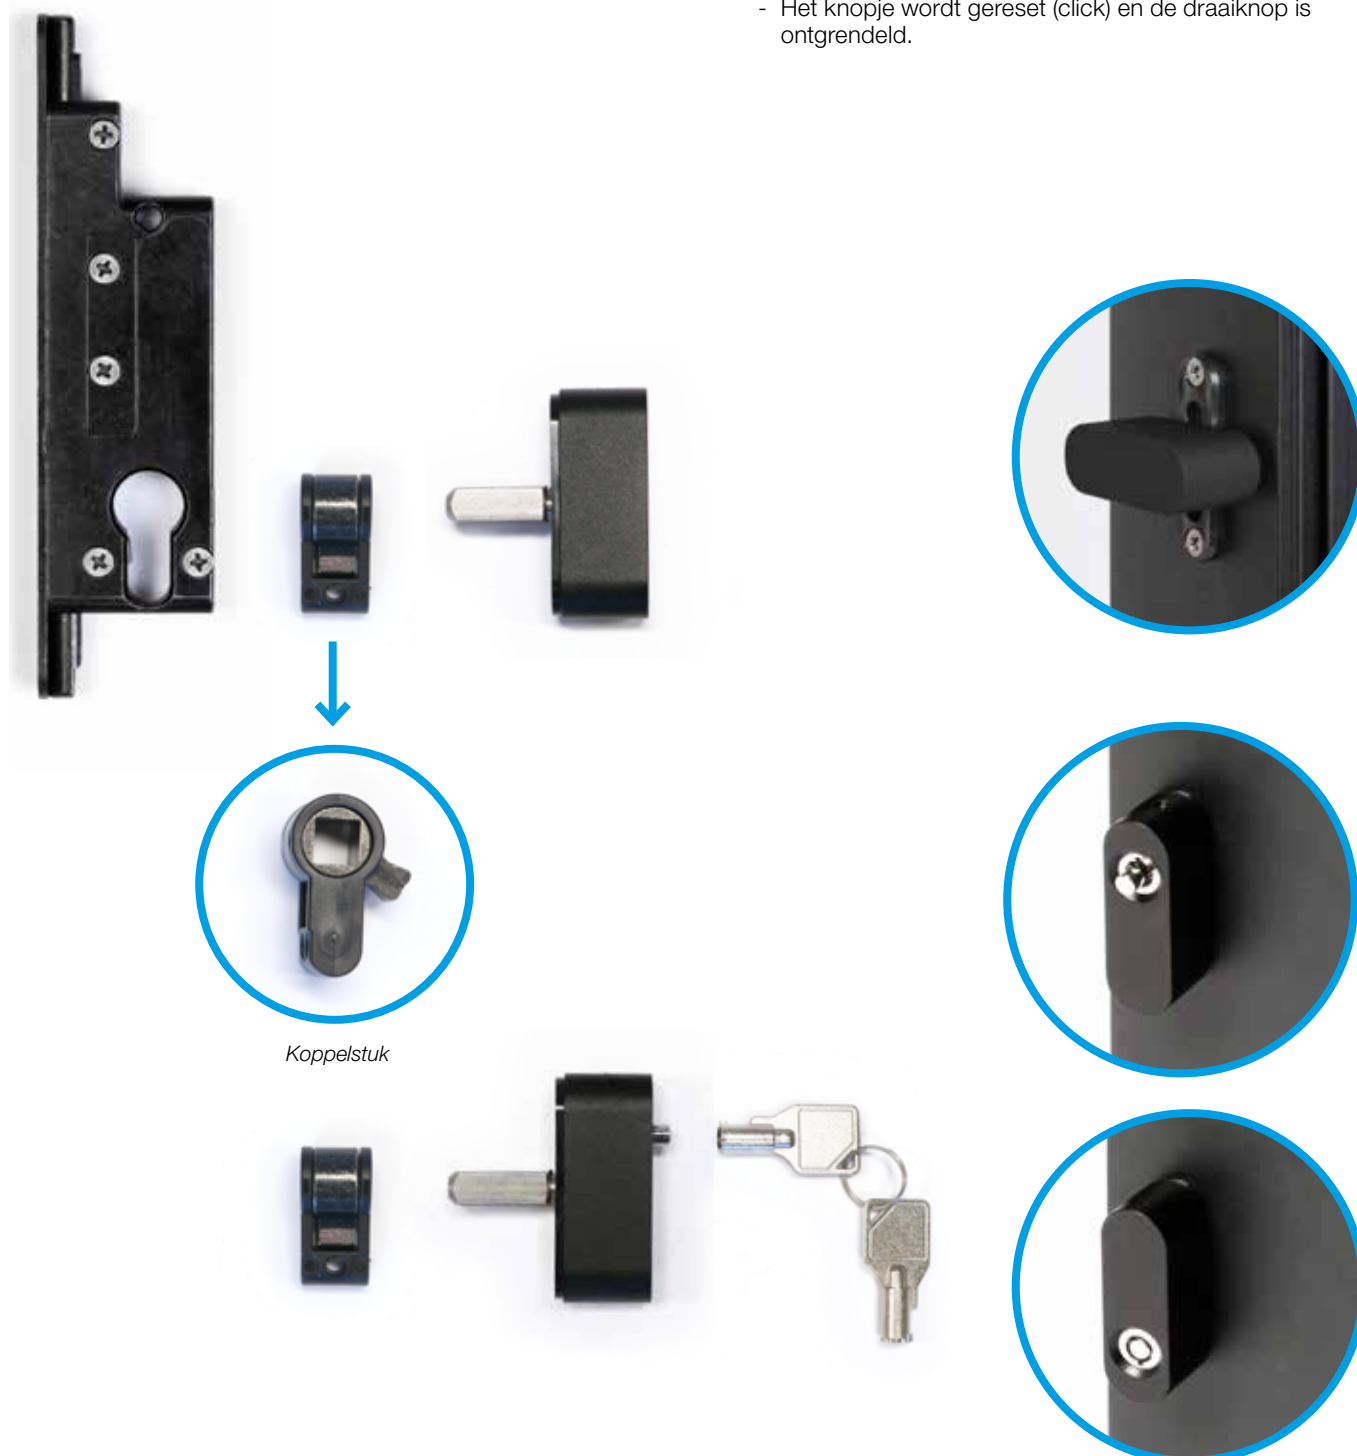

Koppelstuk

WIELEN

OMSCHRIJVING

Wielkasten voor schuiframen voorzien van **hoogkwalitatieve wielen**, beschikbaar in **inox** of **hoogwaardige kunststof**. Deze wielen kunnen **hoge gewichten** aan, zonder dat ze vervormen. De voormonteerde borsteltjes houden de rail net en zorgen voor een **langere levensduur**.

KENMERKEN

Hoogwaardige kunststof

Duurzaamheid	Max. vleugelgewicht met 2 loopwagens	Max. vleugelgewicht met 4 loopwagens
50.000 cycli	250 kg	400 kg
25.000 cycli	300 kg	400 kg

Duurzaamheid: tot **10x klasse H3** volgens EN13126-15:2019.

Inox

Duurzaamheid	Max. vleugelgewicht met 2 loopwagens
10.000 cycli	300 kg

Duurzaamheid: **klasse H2** volgens EN13126-15:2019.

VOORDELEN


- Hoge gewichten.
- Hoge cycli.
- Eenvoudige montage.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Hoge kwaliteit.
- Lange levensduur.



Kunststof



Inox





Wij zijn Sobinco. Wij zijn doeners, gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van innovatieve bedieningsystemen en componenten voor de aluminium ramen- en deurenindustrie.

Bij Sobinco zit **het volledige productieproces onder één dak**. Zo beheren en controleren we de volledige waardecreatieketen. Dat zorgt voor een **grote flexibiliteit** en laat ons toe om **op korte termijn duurzame resultaten te boeken**.

Innovatie is onze passie. Onze creativiteit, kennis en vakmanschap zorgen voor toegevoegde waarde die zich vertaalt in **hoogwaardige producten, eenvoudige montage, modulariteit, duurzaamheid en esthetisch comfort**.

Ons **gedreven team** streeft ernaar onze **huidige producten continu te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen**. Wij luisteren daarvoor naar de markt en naar onze klanten.

We gebruiken **hoogwaardige materialen** voor onze ontwikkelingen. Ze worden **grondig getest volgens de hoogste richtlijnen en kwaliteitsnormen**. Elk product moet hieraan minstens voldoen en vaak scoren ze zelfs beter dan de vereiste normen.

Wij zijn **buitengewoon klantgericht**. Niet alleen wat betreft de ontwikkeling van onze producten, ook in de ondersteuning na verkoop, bij de plaatsing en zelfs lang daarna.

Sobinco is een financieel gezonde en hoogtechnologische omgeving waar onze specialisten ter zake zich focussen op onze sterktes. Met meer dan 60 jaar op de teller, mag je gerust stellen dat we een stabiele partner zijn, die van aanpakken weet. Toch zijn wij toegankelijk gebleven. Hier heerst **een familiale sfeer met wederzijds respect** voor de directie, de klanten, de partners en de medewerkers.

Wij zijn Sobinco. Wij zijn doeners. We luisteren. We denken in mogelijkheden. We steken samen de handen uit de mouwen.

VAN PARYS FAMILY

PEOPLE

COMPLETE SERVICE

VERTICAL INTEGRATION

Listen. Think. Do.

SUSTAINABLE GROWTH

INNOVATION

TOP QUALITY

FITTINGS FOR ALUMINIUM WINDOWS & DOORS

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - België

T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21

commercial@sobinco.com

www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE