
Sobinox

Handgrepen voor ramen, deuren en schuifdeuren



Sobinco
OPENS YOUR LIFE

The details
are not the details.
They make the design.

Charles Eames





Sobinox

DESIGN

Sobinox heeft een gamma handgrepen ontwikkeld waarbij het **design van de Sobinox grepen** voor ieder type element kan gebruikt worden. De handgrepen voor ramen, deuren en schuifdeuren zorgen voor een uniforme look, geschikt voor **hedendaagse architectuur**.

AFWERKINGEN

De Sobinox handgrepen zijn vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerde, **hoogwaardige materialen**.

Alle handgrepen voor deuren en schuifdeuren zijn verkrijgbaar zonder cilinderopening.

Diverse bevestigingsgaten zijn mogelijk in functie van de slotkeuze. **Meer informatie vindt u in onze catalogus**.

GEBRUIKSGEMAK

Dankzij een **ingebouwd veersysteem** komt de Sobinox deurkruk altijd terug in zijn oorspronkelijke beginstand, zelfs bij veelvuldig gebruik.

De Sobinox deurkruk met ingebouwd kliksysteem is draaibaar over 360° in vier stappen van 90°.

De Sobinox deurkrukken kunnen, met uitzondering van de vaste deurgrepen en deurtrekkers, zowel links als rechts gebruikt worden.

INBRAAKVEILIGHEID

De **Sobinox Security** deurkrukken zijn inbraakwerend. De deurkrukken zijn voorzien van een langschild in massief rvs waardoor het uiterst moeilijk kan losgewerkt worden.

Aan de Sobinox Security buitenkrukken werden door het SKG-instituut **drie sterren** toegekend. Deze krukken zijn aan de buitenzijde voorzien van onzichtbare bevestigingsgaten. De Security buitenkrukken zijn ook verkrijgbaar met kerntrekbeveiliging waardoor de cilinder uiterst moeilijk bereikbaar is.



BELGISCHE TOPKWALITEIT

Sobinox beschikt over een uitzonderlijk grote **testafdeling** waar continu proeven worden gedaan zoals cyclische en sterkteproeven. Ook inbraaktesten, corrosiewerende testen, lucht-, wind- en waterproeven worden intern uitgevoerd volgens de meest recente Europese of landspecifieke richtlijnen en kwaliteitsnormen.

NORMEN

De Sobinox **deurkrukken** voldoen aan de Europese norm EN1906:2012 met volgende classificatie:

• Standaard deurkrukken:

4	7	-	0	0	4	0	A
---	---	---	---	---	---	---	---

Gebruikscategorie: klasse 4

Hoog frequent gebruik met regelmatige kans op misbruik bvb voetbalstadions, openbare toiletten

Duurzaamheid: klasse 7

Hoog frequent gebruik: 200 000 cycli

Corrosiewerendheid: klasse 4

Zeer hoge resistentie

Type bediening: A

Kruk met veerassistentie

• Security deurkrukken:

4	7	-	0	0	4	2	A
---	---	---	---	---	---	---	---

Gebruikscategorie: klasse 4

Hoog frequent gebruik met regelmatige kans op misbruik bvb voetbalstadions, openbare toiletten

Duurzaamheid: klasse 7

Hoog frequent gebruik: 200 000 cycli

Corrosiewerendheid: klasse 4

Zeer hoge resistentie

Inbraakwerendheid: klasse 2

Gemiddelde inbraakwerendheid

Type bediening: A

Kruk met veerassistentie





Overzicht grepen

RAMEN



30600-600-..
30600-601-..
30600-602-..



30600-610-..
30600-611-..
30600-612-..

DEUREN



82800 (VI)
82801 (VI)
82802 (VI)
82804 (VI)



82820 (VI)
82821 (VI)
82822 (VI)
82824 (VI)



82800(C)L (VI)
82801(C)L (VI)
82802(C)L (VI)
82804(C)L (VI)



82820(C)L (VI)
82821(C)L (VI)
82822(C)L (VI)
82824(C)L (VI)



82900(C)L (VI)
82901(C)L (VI)
82902(C)L (VI)
82904(C)L (VI)



82900PL VI
82901PL VI
82902PL VI
82904PL VI



1870 / 1871



1770 / 1771



1875 / 1876



1776



1863 / 1864



1867 / 1868



1873 / 1874

SCHUIFDEUREN



82800(C)L (VI)
82801(C)L (VI)
82802(C)L (VI)



82820(C)L (VI)
82821(C)L (VI)
82822(C)L (VI)



82920(C)L (VI)
82921(C)L (VI)
82922(C)L (VI)




82920PL VI
82921PL VI
82922PL VI



74022(C) (VI)
74022P VI

C = Zonder cilindergat
 VI = Onzichtbare schroeven (buiten)
 P = Kerntrekbeveiliging
 .. Stiftlengthe = 0, 25, 38, 65 of 90 mm



1752CYL -.. / 1852CYL -..



1757CYL -.. / 1857CYL -..



82808(C)L (VI)



82828(C)L (VI)



1823 (C)



1824 (C)



1878 / 1879



1882 / 1883



1884 / 1885



1861 / 1862



1888 / 1889



1887



1869



1787 / 1788

KOMGREPEN



1839

Ramen



RAAMKRUKKEN AFGEROND KORTSCHILD

30600-600-..



30600-601-..



30600-602-..



1752CYL -.. / 1852CYL -..



De Sobinox raamkrukken zijn bruikbaar voor draai-kipramen, kip-draairamen, draairamen en kipramen.

De raamkrukken met cilinder nr. 1852CYL en 1857CYL zijn geschikt voor draai-kip-, kip-draai-, draai- en kipramen.

De raamkrukken met cilinder nr. 1752CYL en 1757CYL zijn krukken met 90° vrijloop en zijn specifiek geschikt voor kip-draairamen.

.. Stiftlengte = 0, 25, 38, 65 of 90 mm

RECHTHOEKIG KORTSCHILD

30600-610-..



30600-611-..



30600-612-..



1757CYL -.. / 1857CYL -..








DEURKRUKKEN AFGEROND KORTSCHILD


82800 (VI)



82801 (VI)

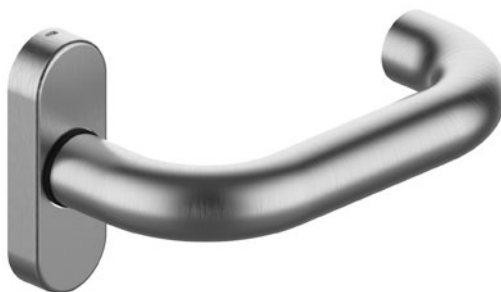

82802 (VI)

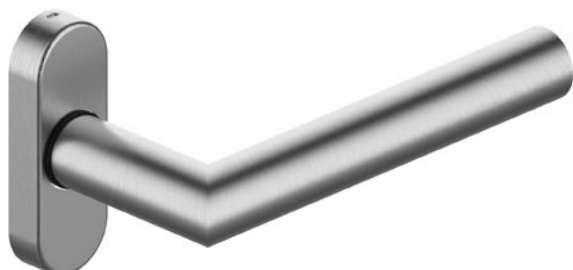

RECHTHOEKIG KORTSCHILD


82820 (VI)



82821 (VI)



82822 (VI)

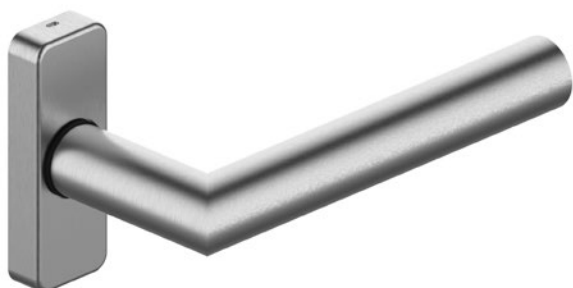

Deuren



AFGEROND KORTSCHILD

VASTE DEURTREKKER 82804 (VI)



CILINDERPLAATJE 1823(C)



C = Zonder cilindergat
VI = Onzichtbare schroeven (buiten)

RECHTHOEKIG KORTSCHILD

VASTE DEURTREKKER 82824 (VI)



CILINDERPLAATJE 1824(C)



DEURKRUKKEN AFGEROND LANGSCHILD

82800(C)L
82800(C)L VI (A = 21,5 MM)
82810(C)L VI (A = 46 MM)



82801(C)L
82801(C)L VI (A = 21,5 MM)
82811(C)L VI (A = 46 MM)



82802(C)L
82802(C)L VI (A = 21,5 MM)
82812(C)L VI (A = 46 MM)



De Sobinox deurkrukken zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal AISI 304

C = Zonder cilindergat

VI = Onzichtbare schroeven (buiten)

A = De afstand van het kruk gat tot het bovenste bevestigingsgat

VASTE DEURTREKKER 82804(C)L

82804(C)L VI (A = 21,5 MM)

82814(C)L VI (A = 46 MM)



LANGSCHILD 82808(C)L

82808(C)L VI (A = 21,5 MM)

82818(C)L VI (A = 46 MM)



RECHTHOEKIG LANGSCHILD

82820(C)L
82820(C)L VI (A = 21,5 MM)
82830(C)L VI (A = 46 MM)



82821(C)L
82821(C)L VI (A = 21,5 MM)
82831(C)L VI (A = 46 MM)



82822(C)L
82822(C)L VI (A = 21,5 MM)
82832(C)L VI (A = 46 MM)



C = Zonder cilindergat

VI = Onzichtbare schroeven (buiten)

A = De afstand van het kruk gat tot het bovenste bevestigingsgat

VASTE DEURTREKKER 82824(C)L

82824(C)L VI (A = 21,5 MM)


82834(C)L VI (A = 46 MM)



LANGSCHILD 82828(C)L

82828(C)L VI (A = 21,5 MM)

82838(C)L VI (A = 46 MM)



Deuren



SECURITY DEURKRUKKEN

82900(C)L (VI) (A = 21,5 MM)
82910(C)L (VI) (A = 46 MM)



82901(C)L (VI) (A = 21,5 MM)
82911(C)L (VI) (A = 46 MM)



82902(C)L (VI) (A = 21,5 MM)
82912(C)L (VI) (A = 46 MM)



VASTE DEURTREKKER 82904(C)L (VI) (A = 21,5 MM)
82914(C)L (VI) (A = 46 MM)



C = Zonder cilindergat

VI = Onzichtbare schroeven (buiten)

A = De afstand van het kruk gat tot het bovenste bevestigingsgat

P = Kerntrekbeveiliging

SECURITY DEURKRUKKEN MET KERNTREKBEVEILIGING

82900PL VI (A = 21,5 MM)
82910PL VI (A = 46 MM)



82901PL VI (A = 21,5 MM)
82911PL VI (A = 46 MM)



82902PL VI (A = 21,5 MM)
82912PL VI (A = 46 MM)



VASTE DEURTREKKER 82904PL VI (A = 21,5 MM)
82914PL VI (A = 46 MM)



DEURTREKKERS

1870 / 1871



1770 / 1771



1875 / 1876



1776



1863 / 1864



1867 / 1868



1873 / 1874



1878 / 1879



De deurtrekkers worden bevestigd met bevestigingssets, die beschikbaar zijn voor verschillende profieldieptes.
De deurtrekkers zijn op maat verkrijgbaar.

1882 / 1883



1884 / 1885



1861 / 1862



1888 / 1889



1887



1869



1787 / 1788



Schuifdeuren



PENTA-LOCK

SCHUIFDEURKRUKEN MET AFGEROND LANGSCHILD

82800(C)L (VI)



82801(C)L (VI)



82802(C)L (VI)



SCHUIFDEURKRUKEN MET RECHTHOEKIG LANGSCHILD

82820(C)L (VI)



82821(C)L (VI)



82822(C)L (VI)



De Sobinox Penta-Lock schuifdeurkrukken zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal AISI 304

C = Zonder cilindergat

VI = Onzichtbare schroeven (buiten)

P = Kerntrekbeveiliging

SECURITY SCHUIFDEURKRUKEN

82920(C)L (VI)



82921(C)L (VI)



82922(C)L (VI)



SECURITY SCHUIFDEURKRUKEN MET KERNTREKBEVEILIGING

82920PL VI



82921PL VI



82922PL VI





De Sobinox BT-Lock schuifdeurkrukken zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal AISI 304

C = Zonder cilindergat

VI = Onzichtbare schroeven (buiten)

P = Kerntrekbeveiliging

INBOUWKOMGREEP

1839



BT-LOCK

SECURITY SCHUIFDEURTREKKER

74022(C)
74022(C) VI



SECURITY SCHUIFDEURTREKKER
MET KERNTREKBEVEILIGING

74022P VI



Sobinco **ontwikkelt, produceert en exporteert** een brede waaier aan **esthetische oplossingen** om **aluminium ramen, deuren en schuifdeuren** op een gebruiksvriendelijke manier te **bedienen** en te **beveiligen**. Naast functionaliteit, duurzaamheid en kwaliteit zijn veiligheid en vormgeving een belangrijk aspect van de productontwikkeling. Sobinco is een partner die een **ver doorgedreven dienstverlening** biedt, van innovatie in ontwikkeling over flexibiliteit bij technische ondersteuning en productieplanning tot betrouwbaarheid bij levering en dit zowel voor **standaard producten** als voor **maatwerk**. Vanuit het Belgische hoofdkantoor worden de producten van Sobinco uitgevoerd naar 60 landen in de wereld.



Niettegenstaande Sobinco producten onzichtbaar zijn voor de consument, zijn ze van cruciaal belang voor de kwaliteit van het eindproduct en dragen ze bij tot een veilige, comfortabele en stijlvolle woon- en werkomgeving.

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - België
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE