



TOP-V


Opperluchtsluiting voor kip- en klapramen |

ALGEMENE KENMERKEN

- Krachtige opperluchtsluiting TOP-V voor kip- en klapramen, met zin voor esthetiek en een perfecte dichtheid van het raam. Deze opperluchtsluiting wordt in opbouw geplaatst.
- Alle uitvoeringen zijn geschikt voor montage op aluminium, PVC of houten ramen.
- Set beschikbaar voor alle raamtypes: rechthoekig raam, schuin raam, rond- en boograam, eventueel in combinatie met een dorpeloverbrenging. De set is eveneens beschikbaar voor een bijkomend kip- of klapraam naast of boven elkaar geplaatst.
- Alle onderdelen van de opperluchtsluiting zijn vervaardigd uit roestvrije materialen.
- Afwerking:
 - Handgreep, schaar en afdekprofielen in aluminium geanodiseerd of polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.
 - De U-vormige afdekprofielen worden geleverd in lengtes van 3 of 6 meter.
 - Tringels in aluminium geanodiseerd, staal gegalvaniseerd of inox en leverbaar in lengtes van 1, 2 en 3 meter.
- Om dorpels te omzeilen, is een flexibele dorpeloverbrenging met kabel of een dorpeloverbrenging met stang verkrijgbaar.
- Bedieningsmogelijkheden:
 - handgreep
 - vaste slingerstang, met horizontale of verticale wendeloverbrenging
 - losse slingerstang, met horizontale of verticale wendeloverbrenging
 - elektrische motor


KIPRAAM

- Alle uitvoeringen zijn links en rechts bruikbaar.
- Toepassingsmogelijkheden:
 - rechthoekige ramen
 - ◇ vleugelbreedte: 400-3600 mm
 - ◇ vleugelhoogte: 250-1800 mm
 - schuine ramen (0 tot 50°)
 - ◇ vleugelbreedte: 400-1200 mm
 - ◇ vleugelhoogte: 250-1200 mm
 - ronde en boogramen
 - ◇ vleugelbreedte: 400-1200 mm
 - ◇ vleugelhoogte: 250-1200 mm
 - naast elkaar geplaatste ramen
 - boven elkaar geplaatste ramen
- Totaal vleugelgewicht: max. 80 kg
- Opening: 170 mm (120 mm bij Fh = 250-400 mm)

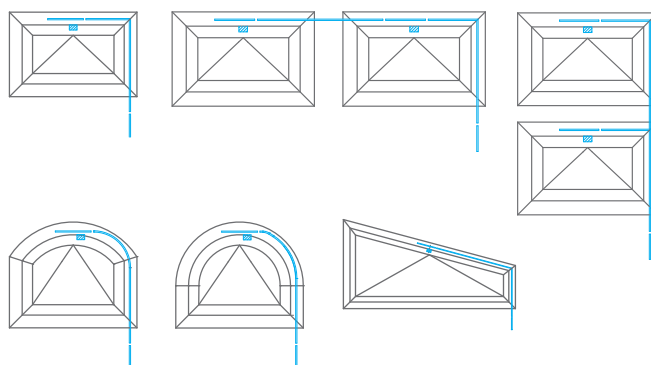

KLAPRAAM

- Voor klapramen moet opgegeven worden of de bediening rechts (standaard geleverd) of links staat.
- Toepassingsmogelijkheden:
 - rechthoekige ramen
 - naast elkaar geplaatste ramen
 - boven elkaar geplaatste ramen
- Toepassingsbereik:
 - vleugelbreedte: 400-3600 mm
 - vleugelhoogte: 250-1200 mm
 - totaal vleugelgewicht: max. 80 kg
 - opening: 170 mm (120 mm bij Fh = 250-400 mm)

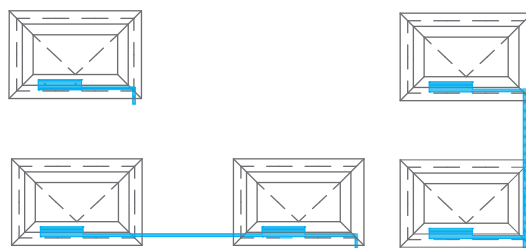

Sobinco
OPENS YOUR LIFE