


# INVISI-TOP

Verdektliggende opperluchtsluiting |

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

## ALGEMENE KENMERKEN

- Verdektliggend klembaar opperluchtsysteem INVISI-TOP en inbraakvertragend opperluchtsysteem INVISI-TOP SAFE voor kipramen, gebaseerd op de CHRONO technologie.
- De opperluchtsluiting is in een linkse of rechtse uitvoering verkrijgbaar en geschikt voor montage in aluminium ramen.
- Uitgezonderd de handgreep en het koppelstuk wordt alles verdektliggend ingebouwd in de vleugel met eurogroef (kadergroef 14/18 mm of 10/14 mm) waardoor een zeer esthetisch geheel bekomen wordt.
- Dezelfde kunststof tringels van het CHRONO systeem worden gekoppeld aan de hoekoverbrenging en aan de schaar, en zijn standaard voorzien van sluitnokken die voor hoge of brede ramen een bijkomende middensluiting vormen om voldoende wind- en waterdichtheid te bekomen.
- Het INVISI-TOP systeem voldoet, qua wind- en waterdichtheid, aan de hogere STS-normen.
- Alle onderdelen van de opperluchtsluiting zijn vervaardigd uit roestvrije materialen. Alle zichtbare onderdelen, zoals de handgreep en afdekkappen, zijn verkrijgbaar geanodiseerd of polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.
- Snelle en uiterst eenvoudige montage.
- Bedieningen:
  - handgreep
  - vaste verticale wendeloverbrenging
  - afneembare verticale wendeloverbrenging
  - elektrische opbouwmotor
- Indien nodig, kan de set gecombineerd worden met een dorpeloverbrenging.

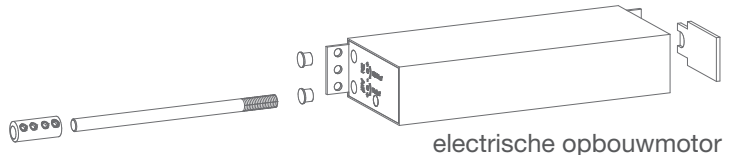

## INVISI-TOP

- Toepassingsbereik:
  - vleugelbreedte: 500-3600 mm ( $F_h < 1200$  mm)
  - vleugelbreedte: 650-1800 mm ( $F_h > 1200$  mm)
  - vleugelhoogte: 400-2400 mm
  - vleugelgewicht: max. 80 kg
  - opening:  $\pm 170$  mm
- Toepassingsbereik kleine ramen:
  - vleugelbreedte: 500-2400 mm
  - vleugelhoogte: 250-400 mm
  - vleugelgewicht: max. 20 kg
  - opening:  $\pm 120$  mm

## INVISI-TOP SAFE

- Om uw ramen een nog hogere graad van inbraakwerendheid te geven, wordt het inbraakvertragend systeem INVISI-TOP SAFE gebruikt.
- SKG gekeurd met 2 sterren. 
- Toepassingsbereik:
  - vleugelbreedte: 650-3600 mm ( $F_h < 1200$  mm)
  - vleugelbreedte: 650-1800 mm ( $F_h > 1200$  mm)
  - vleugelhoogte: 450-2400 mm
  - vleugelgewicht: max. 80 kg
  - opening:  $\pm 170$  mm

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE