

---

# E-Invisitop

Motorgestuurd valraam

---




**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

## OMSCHRIJVING

Het **motorgestuurd valraam** E-Invisitop biedt door middel van één motor de mogelijkheid om het raam niet alleen te laten **kippen**, maar ook te **vergrendelen** en te **ontgrendelen**.

Er wordt geen gebruik gemaakt van mechanische overbrengingselementen zoals stangen, hendels, afschermkappen ...

Dankzij de akoestische eigenschappen van de motor is dit bovendien een **geruisloze oplossing**. Deze oplossing is geschikt voor **moeilijk bereikbare plaatsen**.

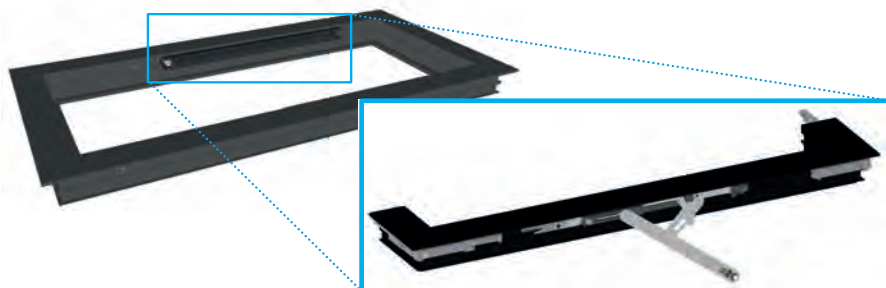

## KENMERKEN

- Vleugel opening:  $\pm 170$  mm.
- Tijdsduur openen of sluiten:  $\pm 25$  s
- Nominale vergrendelkracht: 650N.
- Motor wordt ingebouwd onder de glaslat.
- Aansluiting via connector en meegeleverde kabel.
- Kabel loopt via glaslat.
- **E-Invisitopschaar met voorsluiting:**
  - Voorsluiting met roltap.
  - Optimalisatie van de schaar.
  - Perfecte winddichtheid.
  - Hogere duurzaamheid.
  - Hogere inbraakwerendheid.
- **Veiligheid:**
  - Bescherming tegen klemming door begrenzing van de sluitkracht.
  - Begrenzing tot 50% van de sluitkracht tijdens de kipbeweging.
  - Max. kracht bij vergrendelen en ontgrendelen.
  - Bij overschrijding van de grenswaarde stopt de beweging.
- **Toepassingen:** sporthallen, zwembaden, klaslokalen, badkamers, ...

## TOEPASSINGSBEREIK

- Vleugelbreedte Fb: 800 - 2400 mm.
- Vleugelhoogte Fh: 400 - 700 mm (profielafhankelijk).
- Vleugelhoogte Fh: 700 - 2400 mm.
- Vleugelgewicht: max. 80 kg.

## UITVOERING


- **Twee types:**
  - motoraandrijving 24Vdc.
  - motoraandrijving 230Vac.
- **Optioneel:** voeding voor 24Vdc-uitvoering
  - compacte uitvoering.
  - kan achter de schakelaar gemonteerd worden.
  - ideaal voor nieuwbouw en renovatie.



24Vdc



230Vac



Compacte voeding

## VOORDELEN

- Eenvoudige elektrische aansluiting = **snelle montage**.
- Geen onderbreking van de thermische scheiding = **thermische brug blijft intact**
- Volledig verdektliggende oplossing = **esthetisch**.
- **Makkelijk te bedienen raam voor onbereikbare plaatsen.**
- **Geruisloze** werking.
- **Eén motor voor 3 functies:** raam kippen, vergrendelen en ontgrendelen.

