


Toegevoegde waarde

- Basis 4 sluitpunten bij RC2 tot B 1150 mm en H 1960 mm.
- Sluitstukken positioneren met **1 kaliber** voor zowel Standaard als RC2 beslag.
- Geen regelbare sluitstukken nodig.
- Geen extra uitvul/aantrekstukken nodig voor RC2: intuïtieve, snelle montage.
- **Schaar in 2 delen.**
- **2 openingsbegrenzers:**
 - **Inklikbaar** te monteren na montage.
 - **Klembaar** voor zware en grotere ramen >130 kg of 1390 mm tot en met 1700 mm breedte.
- **Intuïtieve en dus snelle montage** bij RC2 en RC3:
 - Minder foutieve picking.
 - Minder menselijke fouten.
- Stolpoplossing met grote tijdswinst.
- **Toleranties** of onnauwkeurigheden **opvangbaar.**
- Koppelingen zonder koersverlies.
- **Torx schroeven** voor betere aanspanning.
- **Minimale bewerkingen nodig:** niet af te korten tringels en geen ponsingen.
- Database **Logikal** met bewerkingen beschikbaar.
- Uitgebreid softwarepakket **SoLogic** voor visualisatie.
- Vleugel zowel horizontaal als verticaal **door 1 persoon te monteren.**
- Geen extra ondersteuning (vleugelheffer) nodig bij hogere gewichten/afmetingen om vleugels te helpen sluiten.
- Geen extra lastoverdracht (load transfer device) nodig voor onderscharnier bij hogere gewichten.

Technische specificaties

- Raambeslag geschikt voor Eurogroef 10/14 en 14/18.
- Configuraties Standaard / RC2 / RC3 / Brandwerend.
- **Toepassing:**
 - Breedte min. 440 - max. 1700 mm.
 - Hoogte min. 520 - max. 3000 mm.
 - * profielafhankelijk.
- **Gewicht tot 200 kg.**
- **180° opening** mogelijk.
- **Regelbereik beslag:**
 - Compressie sluitstukken: +/- 0,8 mm.
 - Regelbereik bovenscharnier zijdelings: -4/+2 mm.
 - Regelbereik onderscharnier zijdelings: -1,5/+2 mm.
 - Hoogteregeling scharnieren: +/- 1,5 mm.

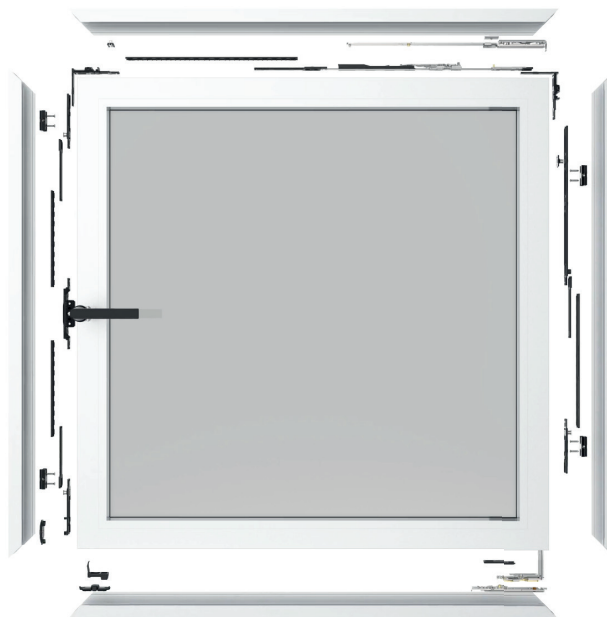

FOLDER43 - NL - 08/01/26

Cosmo

Compact, smart & modular
window system

Sobinco
OPENS YOUR LIFE



Eenvoud

- Minder unieke onderdelen dan traditioneel beslag: **tot 50% minder**.
- **Basiscomponenten** komen **bij alle raamtypes** terug: draai-kip, kip-draai, stulp, draai, balkonramen en ventilatievleugels en dit in standaard en RC2 uitvoering. (RC3 op aanvraag.)
- **Flexibele verpakking**: set of bulk.
- Sluitstukken op **vaste maten**.
- 43/7 en rozetloze raamgreep met **1 insteekslot** voor draai-kip, kip-draai, draai, valramen en ventilatievleugels.
- **Weinig gereedschap** nodig: **Torx 10, 15, 25**.
- **Foolproof montage** met positioneerkalibers of geautomatiseerd met behulp van Logikal databank incl. CNC-bewerkingen.
- **Bewerken van tringels niet nodig**.
- **Aanpassingen zelfs na plaatsing**:
 - **Wisselen draai-kip naar kip-draai** met enkel een ander kipsluitstuk.
 - Eenvoudige instelling **kipstand 140 of 180 mm**.
 - **90° begrenzing van het insteekslot** eenvoudig aan te brengen door middel van een schroef.



Modulariteit

- **Modulair systeem** eenvoudig uit te breiden met verschillende opties:
 - Magneetcontact
 - Kierstand
 - Snapper
 - Raambegrenzer
 - Toeslagzekering
- **Uniek stolpsysteem** met grendels.
- **Slechts 2 multifunctionele scharen** voor zowel draai-kip als kip-draai functie.
- Inschuiftringels standaard voorzien van sluitnokken.
- De tringels zijn voorzien van **voorbereide uitdrukzones** die eenvoudig met de hand kunnen worden uitgedrukt **om extra paddenstoelsluitpunten of optionele componenten te plaatsen**.
- Voor de RC2-uitvoering wordt **90% van de basiscomponenten** gebruikt met toevoeging van **extra RC2 sluitstukken**.



Kwaliteit

- Premium kwaliteit door **hoogwaardige, niet-roestende materialen**.
- Volledig verdektliggend scharniersysteem.
- De koppelingen worden in de groef gemaakt, dus **weinig tot geen vervorming** bij gebruik van te hoge bedieningskrachten. Dit resulteert in een sterk verminderde dienst-na-verkoop.
- **Lange levensduur**: getest 20.000 cycli EN 13126-8.
- **Standaard corrosieklasse 4**: zwarte uitvoering. **Corrosieklasse 5** (optioneel): grijze uitvoering.
- **480 uur resistentie bij zoutneveltest** uitgevoerd op beslag na 25.000 cycli!
- **Hoge prestaties lucht-, wind- en waterdichtheid**.
- Lage bedieningskracht.
- **Geruisloze werking** door hoogwaardige kunststof tringels.
- Minimaal onderhoud.