
Pivots

Cachés




DESCRIPTION

La gamme de pivots 2500 peut complètement être montée de façon **cachée**, afin d'obtenir une **esthétique** complète.

CHARACTÉRISTIQUES

- Ce pivot garantit un fonctionnement **souple et sans bruit** de par sa conception toute spéciale.
- Les pivots sont **utilisables pour des châssis basculants et des châssis pivotants**.
- Un frein incorporé est actif d'un angle d'ouverture de 0° à 180°. La puissance de freinage est réglable par 2 vis en utilisant une clef à 6 pans creux de 4mm.
- Le pivot n'est pas munie d'un blocage intégré. La limitation de l'angle d'ouverture doit se faire par intégration d'un limiteur d'ouverture séparé.
- Par châssis un pivot droit et gauche sont prévus.

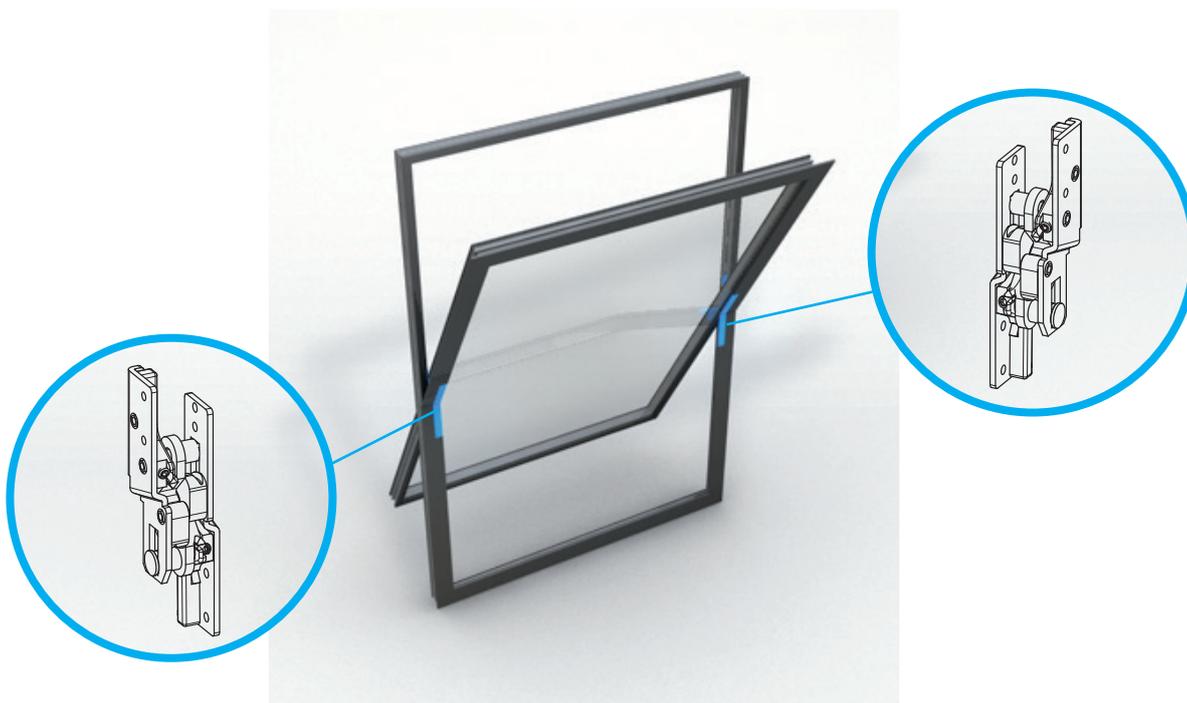

CHAMPS D'APPLICATION

• Châssis basculant:

- Largeur d'ouvrant: max. 2400 mm
- Hauteur d'ouvrant: max. 2000 mm
- Poids de l'ouvrant: max. 180 kg



• Châssis pivotant:

- Largeur d'ouvrant: max. 2000 mm
- Hauteur d'ouvrant: max. 2400 mm
- Poids de l'ouvrant: max. 120 kg



- La hauteur minimale de l'ouvrant (châssis basculant) ou la largeur d'ouvrant minimale (châssis pivotant) est relaté aux profilés et dépend de la fermeture périmétrale. Les dimensions maximales d'ouvrant et du poids de ce dernier dépendent de la stabilité du profilé utilisé.



Position fermée



Ouverture à 180°