
Chrono Invision Go

Ukryty zawias do standardowych zastosowań




Sobinco
OPENS YOUR LIFE

OPIS

Zawias Chrono Invision Go do okien aluminiowych jest niewidoczny przy zamkniętym oknie. Chrono Invision Go jest dostępny dla profili z rowkiem ramy 14/18 mm lub rowkiem ramy 10/14 mm. Zawias Chrono Invision Go jest kompatybilny z okuciami Chrono Standard, Plus i Safe.

CHARAKTERYSTYKA

- Masa skrzydła do 90 kg (RAL GZ607 / 3).
 - Szerokość skrzydła (Fb) do 1300 mm.
 - Wysokość skrzydła (Fh) do 2800 mm.
 - Stosunek Fb / Fh = maks. 1.2.
- Dla okien o masie skrzydła do 130 kg, jeśli Fb = 670-1200 mm i Fh = 1800-2800 mm (Wymagany ogranicznik otwarcia skrzydła).
- Zabezpieczenie przed wyważeniem: zabezpieczenie dolnego zawiasu w pozycji uchylnej.
- Wszystkie części wykonane są z materiałów nierdzewnych.
- Chrono Invision Go Safe posiada certyfikat 2 gwiazdek SKG. 
- Chrono Invision Go Standard jest certyfikowany zgodnie z RAL GZ 607/3 i QM 328 (EN 13126-8 i EN 1191).
- Oś obrotu zawiasu z małym zachodzeniem:
 - dla mniejszych profili: brak kolizji z ramą okienną.
 - maksymalny kąt otwarcia 100 °.
- Opcjonalny ogranicznik otwarcia:
 - ograniczone otwarcie kąta 90 °.
 - ramię można łatwo zainstalować za pomocą systemu zatrzaskowego.
 - do okien wentylacyjnych: dostępne z ograniczonym otwarciem pod kątem 60 ° i 90 °.



REGULACJA


- **Zawias dolny:**
 - Ciągły zakres regulacji w poziomie i pionie: -1.5 mm/+1.5 mm.
 - Regulacja bez luzowania śrub mocujących i bez demontażu skrzydła.
- **Zawias górny i nożyca:**
 - Bezstopniowa regulacja w poziomie: +2 mm / -4 mm do okien rozwierno-uchylnych i uchylno -rozwiernych.
 - Bezstopniowa regulacja w pionie: +3 mm / -3 mm dla okien rozwiernych.
 - Regulacja docisku uszczelki: ± 0,8 mm.

ZALETY

- Estetyczne rozwiązanie.
- Szybki montaż.
- Duży zakres regulacji.
- Wysoka odporność na włamanie.
- Zwiększona odporność na wiatr i wodę.



Dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające zatrzaśnięciu pod wpływem przeciągów

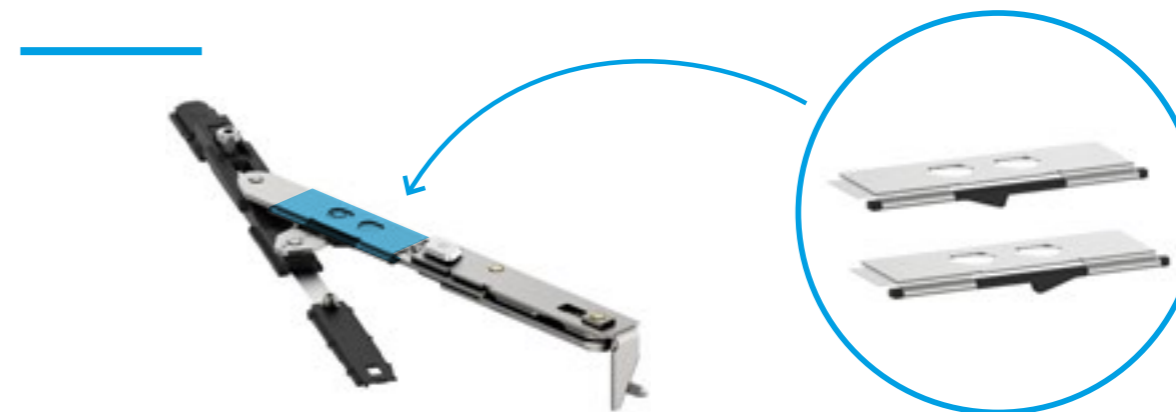


OPIS

Dodatkowe zabezpieczenie przed podmuchem wiatru - **które można założyć** na zamontowanym już oknie - jest elementem, który generuje **większy opór domknięcia okna, zapobiegając w ten sposób niezamierzonemu zamknięciu się skrzydła z pozycji uchylnej**, nie ograniczając wygody użytkowania. Urządzenie można szybko i łatwo zamontować na dłuższej części najmniejszego ramienia uchylu. Dodatkowe urządzenie jest dostępne w wersji lewostronnej i prawostronnej.

CHARAKTERYSTYKA


- Do skrzydła o szerokości do 670 mm i wysokości skrzydła od 1800 do 2800 mm: **wymagane**.
- Do skrzydła o szerokości do 670 mm i wysokości skrzydła do 1800 mm: **opcja**.
- Wykonane z materiałów odpornych na korozję.
- Wysoka klasa odporności na korozję 4 - EN1670.

ZAKRES ROZMIARÓW

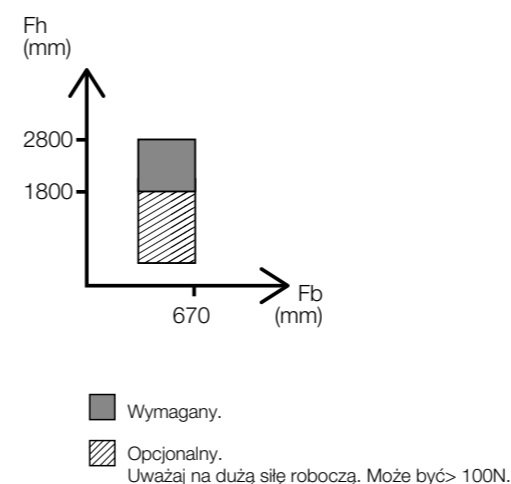

ZALETY

- Duży zakres rozmiarów.
- Może być zainstalowany później.
- Łatwa instalacja (taśma dwustronna).



Sobinco **opracowuje, produkuje i eksportuje** szeroką gamę **estetycznych rozwiązań** dla **łatwej obsługi i bezpieczeństwa aluminiowych okien, drzwi i drzwi przesuwnych**. Bezpieczeństwo i estetyka to ważne aspekty procesu rozwoju produktu, podobnie jak funkcjonalność, trwałość i jakość. Jako partner Sobinco oferuje **szeroki zakres usług**, od innowacji w rozwoju, przez elastyczność w zakresie wsparcia technicznego i planowania produkcji, po niezawodność dostaw zarówno w przypadku **standardowych produktów**, jak i **projektów niestandardowych**. Z naszej siedziby w Belgii produkty Sobinco są eksportowane do 60 krajów na całym świecie.



Produkty Sobinco mogą być niewidoczne dla konsumenta, niemniej jednak mają decydujące znaczenie dla jakości produktu końcowego i przyczyniają się do stworzenia bezpiecznego, wygodnego i stylowego środowiska życia i pracy.

Ul. Szyszkowa 34 - 02-285 Warszawa - Polska
T +48 22 575 81 50 - F +48 22 575 81 51
sobinco@sobinco.pl

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgium
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com

www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE