

---

# Invisitop

Verdecktliegender Oberlichtverschluss

---



**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

## BESCHREIBUNG

Verdeckt liegendes, **klemmbares** Oberlichtsystem Invisitop und **einbruchhemmendes** Oberlichtsystem Invisitop Safe für **Klappfenster**, basierend auf der Chrono Technologie.

## MERKMALE

- Der Oberlichtverschluss ist als **linke oder rechte Ausführung** lieferbar und für den Einbau in Aluminiumfenster geeignet.
- Bis auf den Handgriff und das Kupplungsteil wird alles verdeckt liegend im Flügel mit Euronut (Blendrahmennut 14/18 mm oder 10/14 mm) eingebaut, wodurch ein sehr **ästhetisches** Ganzes entsteht.
- Die gleichen Kunststoff-Fertigriegelstangen wie beim Chrono System werden mit der Eckumlenkung und der Schere gekoppelt und sind serienmäßig mit Schließrollen versehen, die bei hohen oder breiten Fenstern einen zusätzlichen Mittelverschluss bilden, um einen ausreichenden Wind- und Feuchtigkeitsschutz zu erreichen.
- Alle Komponenten des Oberlichtverschlusses sind aus rostfreien Materialien gefertigt. Alle sichtbaren Teile, zum Beispiel der Handgriff und die Abdeckkappen, sind eloxiert oder in **mehr als 450 RAL-Farben** pulverbeschichtet lieferbar.
- **Bedienelemente:**
  - Handgriff.
  - feste vertikale Kurbelübersetzung.
  - abnehmbare vertikale Kurbelübersetzung.
  - elektrischer Motor für Aufputzmontage.

## INVISITOP

- **Anwendungsbereich:**
  - Flügelbreite: 500-3600 mm (Fh <1200 mm).
  - Flügelbreite: 650-1800 mm (Fh >1200 mm).
  - Flügelhöhe: 400-2400 mm.
  - Flügelgewicht: max. 80 kg.
  - Öffnung: ±170 mm.
- **Anwendungsbereich kleine Fenster:**
  - Flügelbreite: 500-2400 mm.
  - Flügelhöhe: 250-400 mm.
  - Flügelgewicht: max. 20 kg.
  - Öffnung: ±120 mm.

## INVISITOP SAFE



- Um Ihren Fenstern ein noch **höheres Maß an Einbruchsicherheit** zu verleihen, wird das einbruchhemmende System Invisitop Safe eingesetzt.
- SKG\*\*-Prüfzeichen.



- **Anwendungsbereich:**
  - Flügelbreite: 650-3600 mm (Fh <1200 mm).
  - Flügelbreite: 650-1800 mm (Fh >1200 mm).
  - Flügelhöhe: 450-2400 mm.
  - Flügelgewicht: max. 80 kg.
  - Öffnung: ±170 mm.

## VORTEILE

- Das Invisitop-System erfüllt in Bezug auf den **Wind- und Feuchtigkeitsschutz** die höheren STS-Normen.
- **Schnelle und äußerst einfache Montage.**
- Bei Bedarf kann das Set mit einer Gelenkübertragung kombiniert werden.

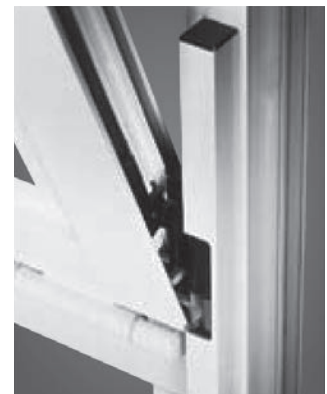

elektrischer Motor für Aufputzmontage.

