
Rollenband

Charnière de porte trois lames



DESCRIPTION

Le Rollenband est **une charnière de porte trois lames à visser** pour portes en aluminium lisses ouvrant intérieur et extérieur. Ces charnières sont **dépendantes du profilé** et seront développées sur demande.

La charnière Rollenband peut être pourvue d'un set de coiffes en inox afin de lui donner une autre dimension. Le kit est facile à monter. Il suffit de glisser les coiffes sur le nœud de la charnière et finir le tout avec des bouchons adaptés.



CARACTÉRISTIQUES

- Poids de l'ouvrant jusqu'à **250 kg** (avec 4 charnières et en fonction de la composition des profilés).
- Dimensions de l'ouvrant: **largeur jusqu'à 1,4 m – hauteur jusqu'à 3 m.**
- Utilisable pour des portes gauches et droites.
- Montage simple et efficace grâce aux **ancrages clamables ou pièces de serrage.**
- Intégralement fabriquées en matériaux inoxydables.
- Disponible en diverses teintes d'anodisation ou laquage en imitation inox et laquage à la poudre en 450 coloris RAL.
- Aucun entretien grâce aux **douilles** en matière synthétique **auto-lubrifiantes.**
- Satisfait à la norme européenne EN 1935:2002/AC:2003 avec la classification suivante:

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|---|-----|-------|
| 4 | 7 | 6/7 | 0/1 | 1 | 4 | 0/1 | 13/14 |
|---|---|-----|-----|---|---|-----|-------|

- Haute résistance à la corrosion grade 4 - EN1670.

RÉGLAGE

Les charnières sont **réglables en 2 ou 3 directions** sans démonter l'ouvrant.


Lors du réglage, la forme cylindrique est maintenue car il n'y a pas de décalage entre la partie ouvrant et dormant.

- Réglage latéral (dépendant du type): -1.5 mm/+1.5 mm.
- Réglage en hauteur: -4 mm/+4 mm.
- Compression (dépendant du type): 0/-0.5 mm.


AVANTAGES

- Gros poids.
- Grandes dimensions.
- Plages de réglage larges.
- Facile à monter.
- Facile à entretenir.
- Haute qualité.

EXEMPLE DE MONTAGE (OUVRANT INTÉRIEUR)

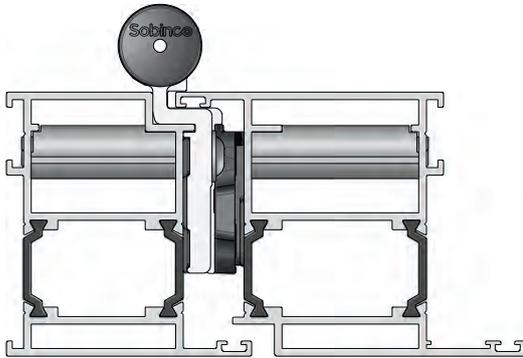

Avec ancrages à clamer

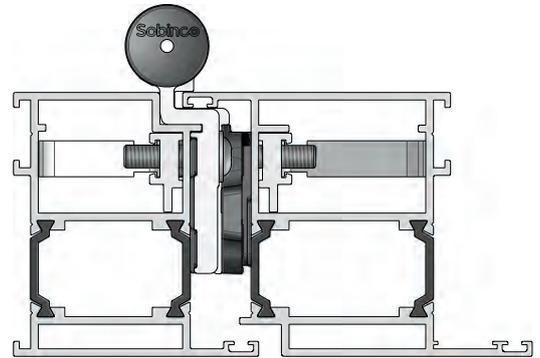

Avec pièce de serrage

SET DE COIFFES EN ACIER INOXYDABLE



Sobinco **développe, produit et exporte** un large éventail de **solutions esthétiques** pour **la commande et la protection conviviales de fenêtres, de portes et de portes coulissantes en aluminium**. Outre la fonctionnalité, la durabilité et la qualité, la sécurité et l'esthétique sont des aspects importants du développement du produit. Sobinco est un partenaire qui **propose une prestation de service aboutie**, allant de l'innovation lors du développement à la fiabilité lors de la livraison en passant par la flexibilité du support technique et du planning de production. Et ceci, tant pour **les produits standard** que pour **le travail sur mesure**. A partir du siège principal situé en Belgique, les produits de Sobinco sont exportés vers 60 pays dans le monde.



Malgré le fait que les produits Sobinco sont invisibles pour le consommateur, ils sont d'une importance cruciale pour la qualité du produit fini et contribuent à un environnement résidentiel et de travail sûr, confortable et de grand style.

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgique
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com

Sobinco
OPENS YOUR LIFE