
Chrono

Zichtbaar hang- en sluitwerk voor ramen





Sobinco
OPENS YOUR LIFE



ALGEMENE KENMERKEN

- Chrono zichtbaar hang- en sluitwerk voor **aluminium ramen**.
- Het Chrono hang- en sluitwerk bestaat zowel in **standaard, Plus en Safe RC3/4 versie**.
- Chrono is beschikbaar voor zowel een **kadergroef van 14/18 mm als van 10/14 mm**.
- Vervaardigd uit **hoogwaardige roestvrije materialen**.
- **Snelle montage:** klembaar in Euronutprofielen.
- **Eenvoudige regeling**.
- **Zeer hoog draagvermogen:**
 - vleugelgewichten **tot 130 kg** (standaard Chrono scharnieren): RAL gekeurd.
 - vleugelgewichten **tot 300 kg** (Chrono scharnieren voor draairamen).
- **Chrono Safe** is gekeurd met **2 SKG-sterren** door het SKG-instituut.

ZICHTBARE SCHARNIEREN VOOR DRAAIRAMEN TOT 300 KG

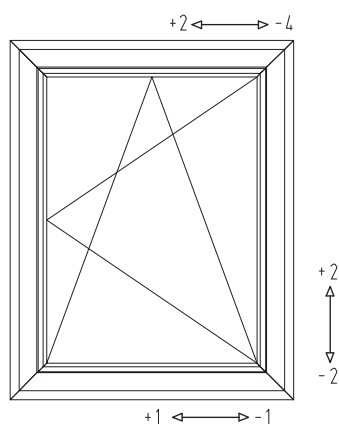

- Voor bepaalde projecten kunnen draairaamscharnieren, die vleugelgewichten **tot 300 kg** kunnen dragen, toegepast worden.
- Het aantal scharnieren dat moet worden gebruikt hangt af van volgende factoren:
 - het vleugelgewicht
 - de vleugelhoogte
 - de vleugelbreedte
- Daarnaast zijn gebufferde raambegrenzers ontwikkeld voor vleugelgewichten **boven 170 kg**.

REGELING

- **Onderscharnier:**
 - Traploos horizontaal regelbereik van ± 1 mm.
 - Traploos verticaal regelbereik van ± 2 mm.
 - Verstelbaar zonder het uitnemen van de vleugel.
- **Bovenscharnier en schaar:**
 - Traploos horizontaal regelbereik van $+2$ mm/ -4 mm.
 - Aandrukregeling van ± 0.8 mm.

VOORDELEN INBOUWSLOTEN

- **Snelle montage en demontage** door het opspannen van het inbouwslot in het profiel.
- **Inbraakwerend:** het inbouwslot zit aan de buitenzijde achter de tand van de groef. In combinatie met een extra uithefblokje is het slot SKG** gecertificeerd.
- **Kleine minimumhoogte.**

BEDIENING

- Horizon raamkrukken met vierkantstift.
- Edge raamkrukken met vierkantstift.

